

# NORLYS ASKER HEAD 4359


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 | DC

ASKER HEAD
4359XX0309
16.09.2026 v.09.4
www.norlys.no

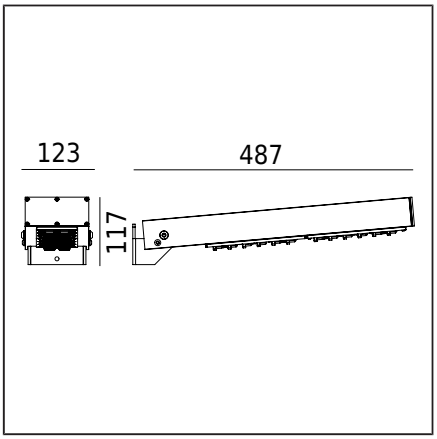

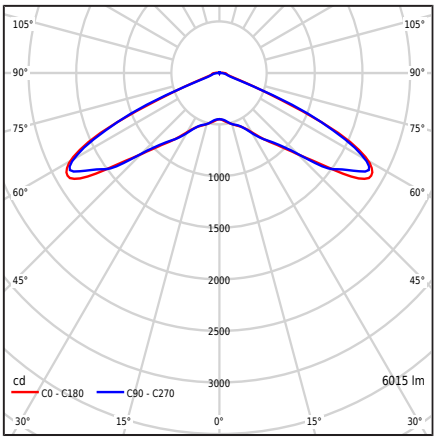


## Тип світильника
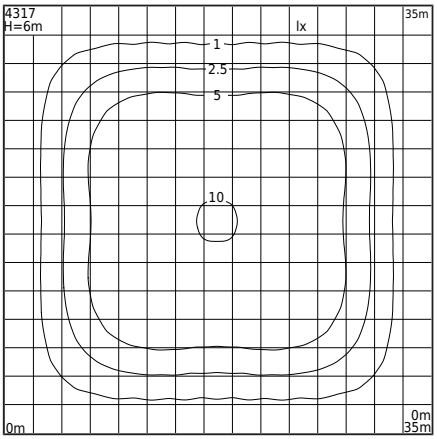
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Настінний світильник, на кронштейні |
| Фотометричне тіло | Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V) |
| Характеристики світильника | Настінний прилад з сучасним дизайном. Призначений для кріплення на стіні за допомогою регульованого кронштейна. Широке рівномірне розподілення світла.<br>Прилад також адаптований для постійної напруги: DC 168 ÷ 275 В. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: три отвори Ø 6,5 згідно з доданою інструкцією монтажу.<br>Комплектація набору:<br>арт.7713 - настінний кронштейн<br>арт.4317 - світильник |
| Термінал | Світильник оснащений кабелем типу ÖLFLEX ROBUST 200 5G1 довжиною 0,6 м, закінченим герметичним з'єднанням. |
| Тип джерела світла | Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Вага світильника нетто / брутто | 2,5kg / 2,7kg |
| Розміри коробки [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Розміри світильника [cm] | 48cm x 12cm x 12cm |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Зовнішнє керування | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача) |
| Потужність джерела світла | 35,6W |
| Потужність світильника | 39,8W |
| Світловий потік лампи | 6342lm |
| Світловий потік світильника | 6015lm |
| Ефективність світильника | 151,1lm/W |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Світильник Power Factor | PF 0,97 |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Рейтинг BUG | "B3-U2-G1" |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 4359AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 4359GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 4359BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація надається за запитом клієнта. Світлодіодний модуль може бути замінений особою з відповідними кваліфікаціями відповідно до чинних нормативів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.