

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



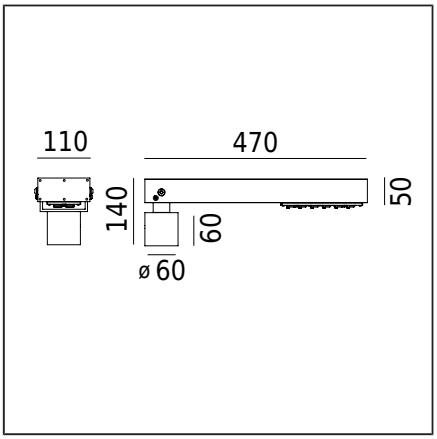

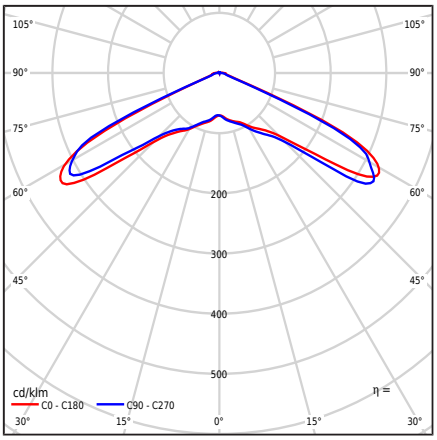

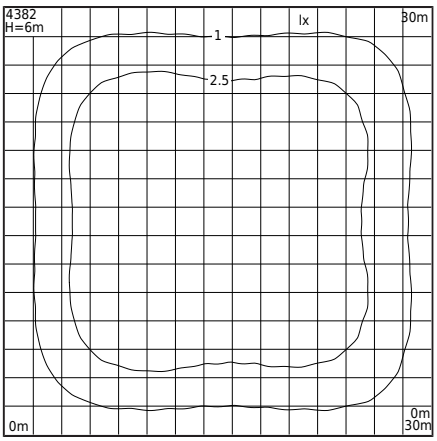

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nasazené svítidlo, určené k montáži na osvětlovací sloup s Ø60mm montážním čepem. Široká, rovnoměrná distribuce světla. Svítidlo je také přizpůsobeno pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo je přizpůsobeno pro sloup Ø 60 podle montážního návodu. Složení sady: art.7711 - držák Ø60 art.4306 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05BQ-F 5G1 o délce 6 m. Pro připojení v elektrické instalační krabici vhodně zvolené.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,8kg / 3,2kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	16,8W
Příkon svítidla	19,6W
Světelný tok lampy	2904lm
Světelný tok svítidla	2711lm
Účinnost svítidla	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Hodnocení BUG	B2-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

7711XX0009	Montážní adaptér
7712XX0009	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4382BL	ČERNÁ	9005
4382GR	GRAFIT	7016
4382AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k přípravku. Instalace a servisní práce by měla být prováděna osobou s odpovídajícími oprávněními a kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie budou poskytnuty další informace na žádost zákazníka. LED modul vyměnitelný osobou s odpovídajícími kvalifikacemi, v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v přípravcích objevit, je přirozený jev a nemá vliv na zhoršení kvality svítidla.