

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



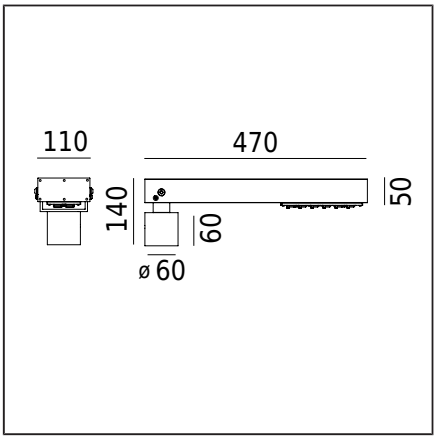

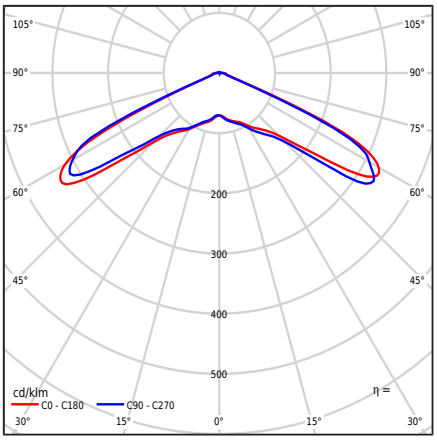

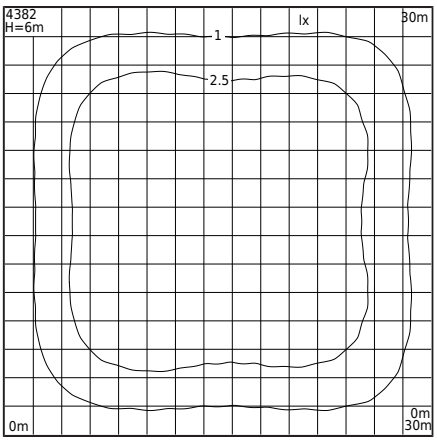

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Topmonteret armatur, designet til installation på en lyspæl med en Ø60mm monteringsstamme. Bred, jævn lysfordeling. Armatur også tilpasset til jævnspænding: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armatur: armaturet er designet til en Ø 60 stolpe i henhold til installationsvejledningen. Sætkomponenter: art.7711 - Ø60 beslag art.4306 - armatur
Terminal	Armaturet er udstyret med et H05BQ-F 5G1 type kabel på 6 m i længde. Til tilslutning i en passende valgt elinstallationsboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	16,8W
Armatur wattforbrug	19,6W
Lampe lysstrøm	2904lm
Luminaires lysstrøm	2711lm
Effektivitet af armaturet	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,98
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
BUG-vurdering	B2-U2-G1

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4382AL	ALUMINIUM	9006
4382GR	GRAFIT	7016
4382BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du går i gang med monteringen, skal du læse instruktionen, der følger med armaturet.
Montering og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning.
LED-modulets udskiftning skal udføres af en person med de relevante kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler.
Kondensation, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.