

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



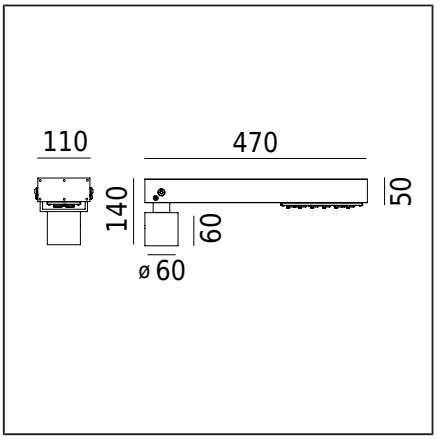

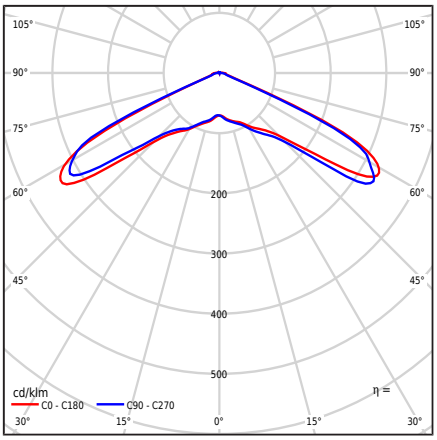

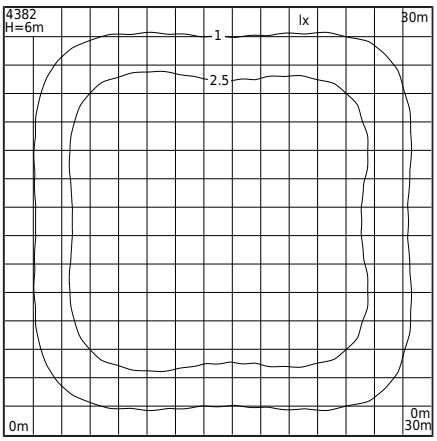

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Post-tüüpi valgusti, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60mm montaažvarsiga. Lai, ühtlane valgusjaotus. Valgusti on kohandatud ka alalispinge jaoks: DC 168 ÷ 275 V

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti on kohandatud Ø 60 postile vastavalt paigaldusjuhendile. Komplekti koostis: kunst.7711 - Ø60 kinnitus kunst.4306 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud H05BQ-F 5G1 tüüpi kaabliga, mille pikkus on 6 m. Ühendamiseks sobivalt valitud elektrikilbis.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,6W
Lambi valgusvoog	2904lm
Valgusti valgusvoog	2711lm
Valgusti tõhusus	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4382AL	ALUMIINIUM	9006
4382GR	GRAFIIT	7016
4382BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun armatuuri külge kinnitatud juhised läbi. Paigaldus- ja hooldustöid peab teostama vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, kooskõlas kehtivate määrustega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet vastavalt kliendi soovile. LED-moodul vahetatav vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt, kooskõlas kehtivate määrustega. Armatuurides tekkiv kondensatsioon on loomulik nähtus ja ei mõjuta armatuuri kvaliteedi halvenemist.