

# NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

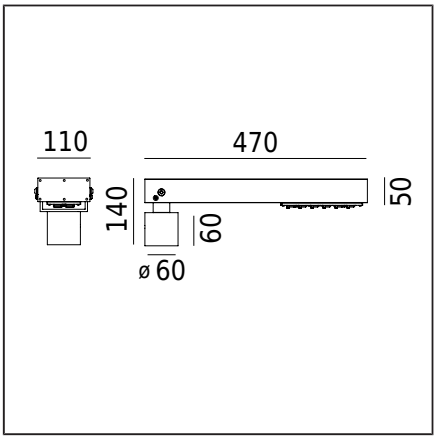

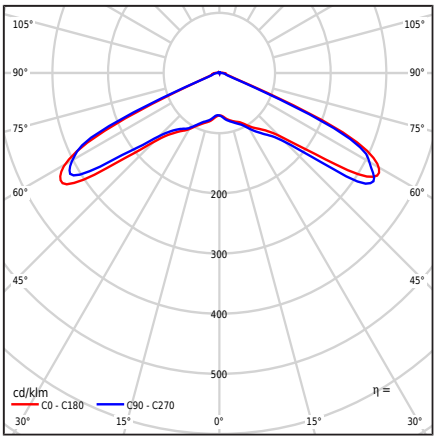


## Τύπος φωτιστικού
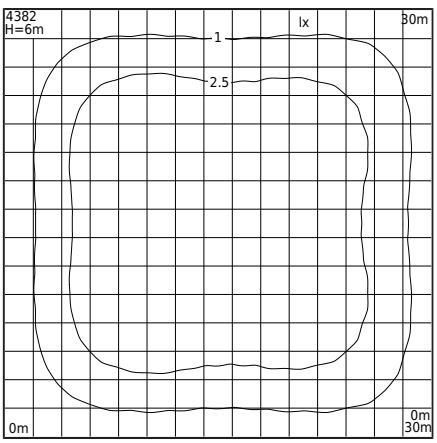
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V) |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Φωτιστικό καπέλο, σχεδιασμένο για εγκατάσταση σε κολώνα φωτισμού με στέλεχος τοποθέτησης Ø60mm. Ευρεία, ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Το φωτιστικό είναι επίσης προσαρμοσμένο για συνεχή τάση: DC 168 ÷ 275 V |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση φωτιστικού: το φωτιστικό είναι προσαρμοσμένο για κολώνα Ø 60 σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης.<br>Σύνθεση σετ:<br>αρτ.7711 - στήριγμα Ø60<br>αρτ.4306 - φωτιστικό |
| Τερματικό | Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1, μήκους 6 μ. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. |
| Τύπος πηγής φωτός | Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 2,8kg / 3,2kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 16,8W |
| Ισχύς φωτιστικού | 19,6W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 2904lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 2711lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 138,3lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM5 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Φωτιστικό Power Factor | PF 0,98 |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

| | |
|---|---|
| Βαθμολογία BUG | B2-U2-G1 |

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |
| 7712XX0009 | Προσαρμογέας τοποθέτησης |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 4382AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 4382GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 4382BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, παρακαλείστε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό.
Η εγκατάσταση και η εργασία συντήρησης πρέπει να πραγματοποιείται από άτομο με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς.
Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, θα παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Αλλαγή μονάδας LED από άτομο με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς.
Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.