


NORLYS ASKER HEAD 4382

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



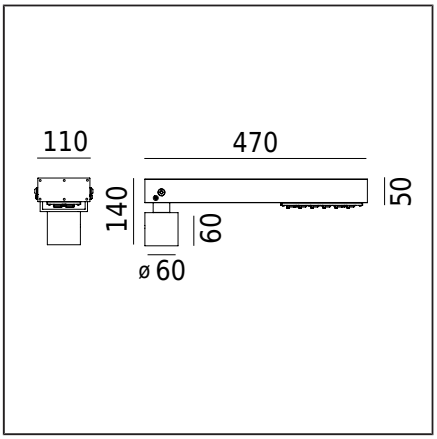

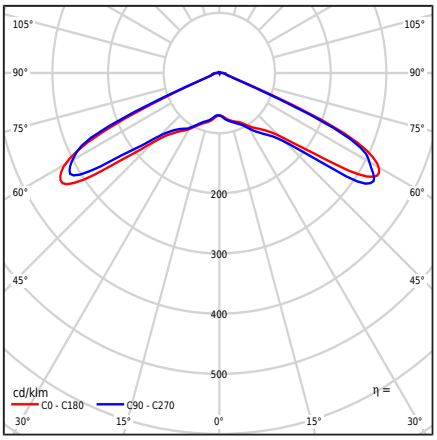

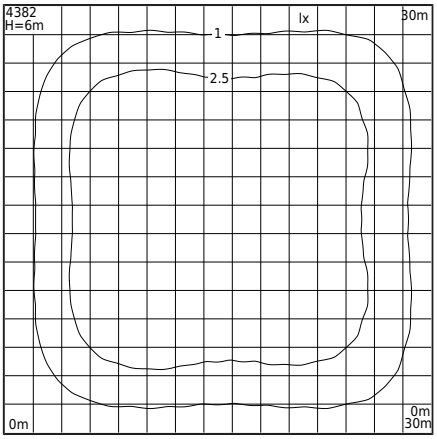

Тип светильника

Характеристики светильника	Насадочная светильник, предназначенный для монтажа на осветительной опоре с монтажным стержнем Ø60 мм. Широкое равномерное распределение света. Светильник также адаптирован для постоянного напряжения: DC 168 ÷ 275 В

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: светильник предназначен для крепления на столб Ø 60 в соответствии с инструкцией по установке. Состав комплекта: арт.7711 - держатель Ø60 арт.4306 - светильник
терминал	Светильник оснащён кабелем типа H05BQ-F 5G1 длиной 6 м. Для подключения в соответствующей электромонтажной коробке.
Вес светильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Размеры коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Размеры светильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,6W
Лампа светового потока	2904lm
Световой световой поток	2711lm
Эффективность светильника	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B2-U2-G1

аксессуары продано отдельно

7711XX0009	Монтажный адаптер
7712XX0009	Монтажный адаптер

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4382AL	АЛЮМИНИЙ	9006
4382GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
4382BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и обслуживание должны выполняться лицом, имеющим соответствующие разрешения и квалификацию, в соответствии с действующими правилами.
В связи с динамичным развитием светотехнических технологий дополнительная информация предоставляется по запросу клиента.
Светодиодный модуль заменяется лицом с соответствующей квалификацией, в соответствии с действующими правилами.
Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.