

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



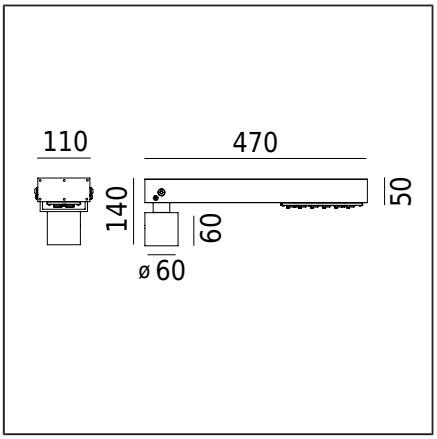

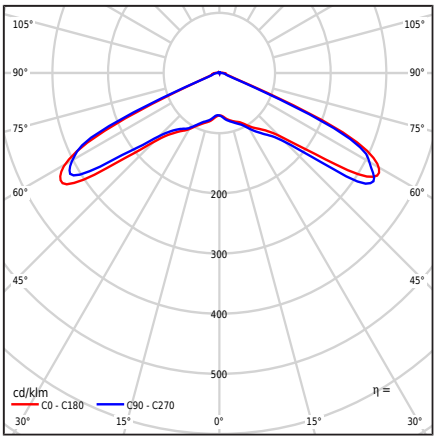

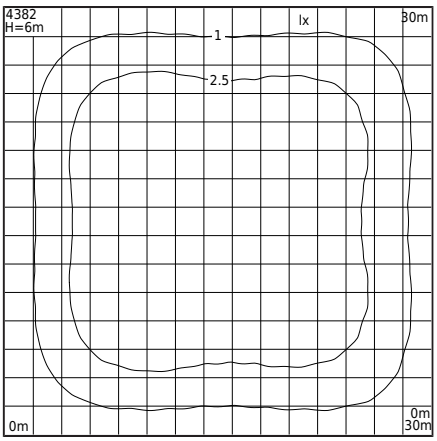

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Vrchné svietidlo, navrhnuté na inštaláciu na osvetľovací stožiar s montážnym čapom Ø60 mm. Široká, rovnomerná distribúcia svetla. Svietidlo je tiež prispôsobené na jednosmerné napätie: DC 168 ÷ 275 V

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo je prispôsobené pre stĺp Ø 60 podľa pokynov na montáž. Zloženie súpravy: um.7711 - držiak Ø60 um.4306 - svietidlo
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05BQ-F 5G1 s dĺžkou 6 m. Na pripojenie v vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabici.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	16,8W
Príkon svietidla	19,6W
Svetelný tok lampy	2904lm
Svetelný tok svietidla	2711lm
Účinnosť svietidla	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,98
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	B2-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4382BL	ČIERNA	9005
4382GR	GRAFIT	7016
4382AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Inštalačné a servisné práce by mala vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie budú na požiadanie zákazníka poskytnuté ďalšie informácie. LED modul je vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.