

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



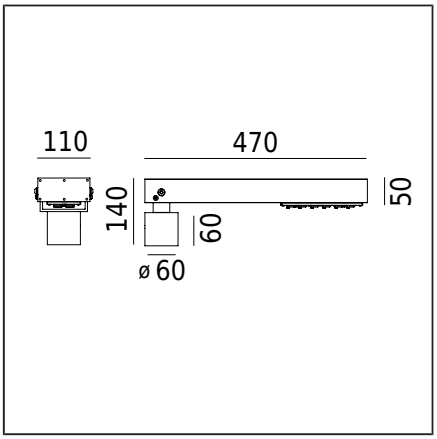

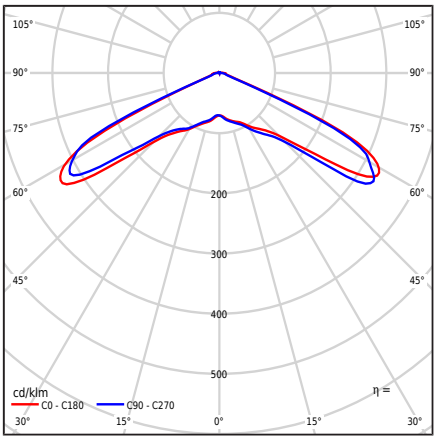

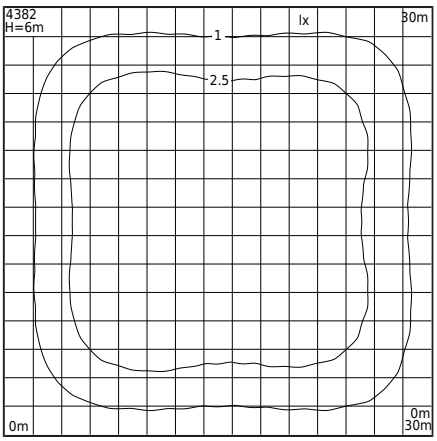

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Post-top armatur, avsedd för montering på en belysningsstolpe med en Ø60mm monteringsstam. Bred, jämn ljusfördelning. Armaturen är också anpassad för likström: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen är anpassad för en Ø 60-stolpe enligt monteringsanvisningen. Setet innehåller: art.7711 - Ø60 fäste art.4306 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en kabel av typen H05BQ-F 5G1, 6m lång. För anslutning i en lämpligt vald elinstallationlåda.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,6W
Lumen modul	2904lm
Lumen ut	2711lm
Armaturens effekt	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B2-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation, vänligen läs instruktionen som medföljer armaturen.
Installation och servicearbete ska utföras av en person med korrekta behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
På grund av belysningsteknologins dynamiska utveckling, tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas av en person med korrekta kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.