

NORLYS ASKER HEAD 4382


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4382XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



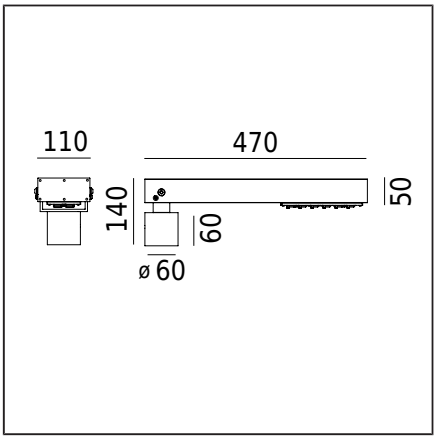

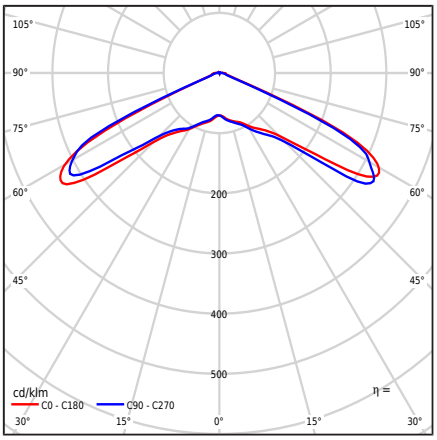

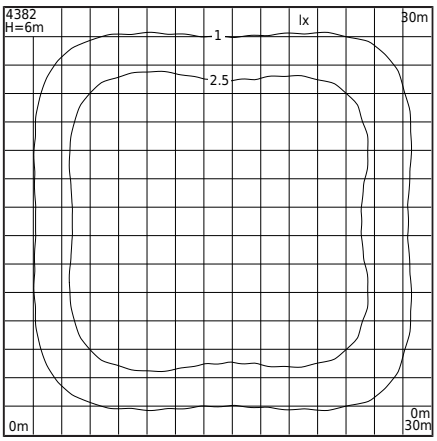

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Опора-верхній світильник, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним стрижнем Ø60мм. Широке, рівномірне світлове розподілення. Світильник також адаптований для напруги постійного струму: DC 168 ÷ 275 V

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник призначений для стовпа Ø 60 відповідно до інструкції монтажу. Склад комплекту: арт.7711 - тримач Ø60 арт.4306 - світильник
Термінал	Світильник оснащений кабелем типу H05BQ-F 5G1 довжиною 6 м. Для підключення в належним чином підібраній коробці електроустановки.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,6W
Світловий потік лампи	2904lm
Світловий потік світильника	2711lm
Ефективність світильника	138,3lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

7711XX0009	Монтажний адаптер
7712XX0009	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами.
Через динамічний розвиток світлотехніки додаткова інформація буде надана за запитом клієнта.
Заміна світлодіодного модуля особою з відповідними кваліфікаціями, згідно з чинними нормами.
Конденсація, що може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER HEAD 4382



Індекси

Індекс	Колір	RAL
4382AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4382GR	ГРАФІТ	7016
4382BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтаж та технічне обслуговування повинні виконуватись особою з відповідними дозволами та кваліфікаціями, згідно з чинними нормами.
Через динамічний розвиток світлотехніки додаткова інформація буде надана за запитом клієнта.
Заміна світлодіодного модуля особою з відповідними кваліфікаціями, згідно з чинними нормами.
Конденсація, що може з'явитися у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.