

# NORLYS ASKER HEAD 4383


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

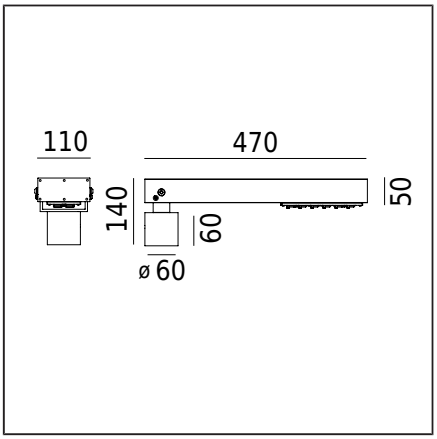

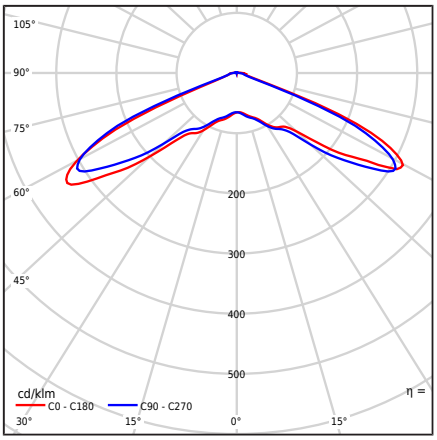


## Type af armatur
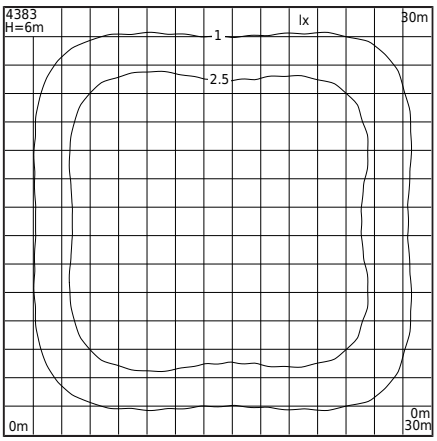
| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V) |
| Egenskaber ved armaturet | Stolpe-monteret armatur, designet til montering på en lysmast med en monteringsaksel Ø60mm.<br>Bred og jævn lysfordeling.<br>Armaturen er også tilpasset til jævnstrøm: DC 168 ÷ 275 V. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: armaturet tilpasset til Ø 60 stolpe i henhold til installationsinstruksen.<br>Sæt sammensætning:<br>art.7711 - Ø60 beslag<br>art.4307 - armatur |
| Terminal | Armaturet er udstyret med et 6 m langt H05BQ-F 5G1-kabel. Til tilslutning i en passende valgt elinstallationsboks. |
| Type af lyskilde | Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 2,8kg / 3,2kg |
| Boksdimensioner [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| Luminaiemål [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Extern kontrol | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual) |
| Lyskilde wattstyrke | 16,8W |
| Armatur wattforbrug | 19,5W |
| Lampe lysstrøm | 3036lm |
| Luminaires lysstrøm | 2832lm |
| Effektivitet af armaturet | 145,2lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,98 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

| | |
|---|---|
| BUG-vurdering | B2-U2-G1 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Monteringsadapter |
| 7712XX0009 | Monteringsadapter |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 4383AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 4383GR | GRAFIT | 7016 |
| 4383BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du læse manualen, der følger med armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, gives yderligere information på kundens anmodning.
LED-modul udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler.
Kondensation, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.