


NORLYS ASKER HEAD 4383

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



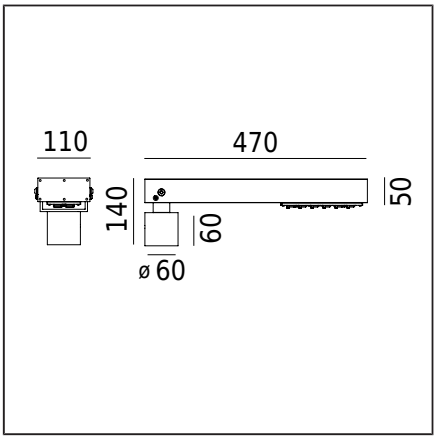

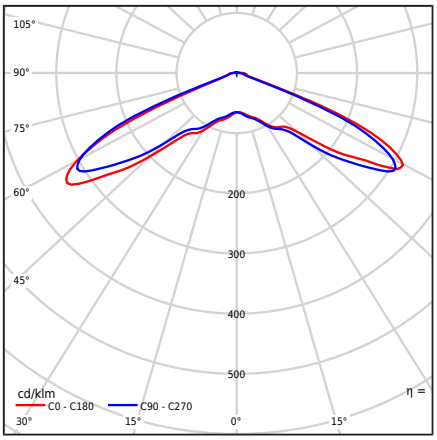

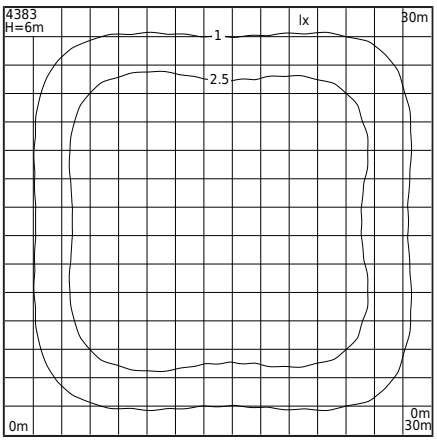

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Postikinnitusega valgusti, mis on ette nähtud paigaldamiseks valgustuspostile Ø60 mm läbimõõduga paigaldusega. Lai ja ühtlane valguse jaotus. Valgusti on kohandatud ka alalisvoolule: DC 168 ÷ 275 V.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: valgusti kohandatud Ø 60 postile vastavalt paigaldusjuhendile. Komplekti koostis: art.7711 - Ø60 hoidik art.4307 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 6 m pikkuse H05BQ-F 5G1 kaabliga. Ühendamiseks sobivalt valitud elektripaigalduskastis.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,8W
Valgusti võimsus	19,5W
Lambi valgusvoog	3036lm
Valgusti valgusvoog	2832lm
Valgusti tõhusus	145,2lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4383AL	ALUMIINIUM	9006
4383GR	GRAFIIT	7016
4383BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhend. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisainfot kliendi soovil. LED-moodulit saab vahetada kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Arvestades, et valgustites võib esineda kondensatsiooni, on see loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.