

NORLYS ASKER HEAD 4383


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



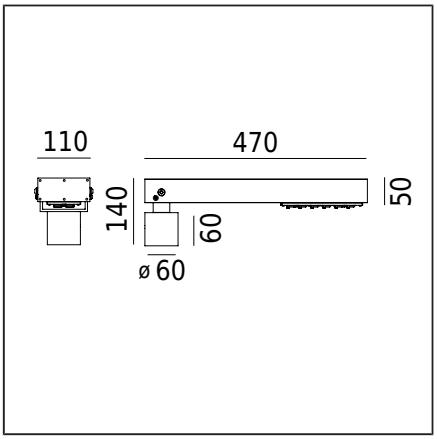

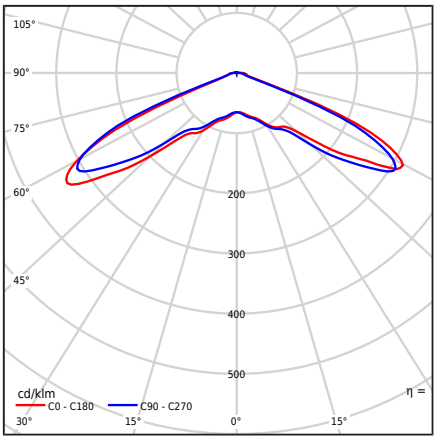

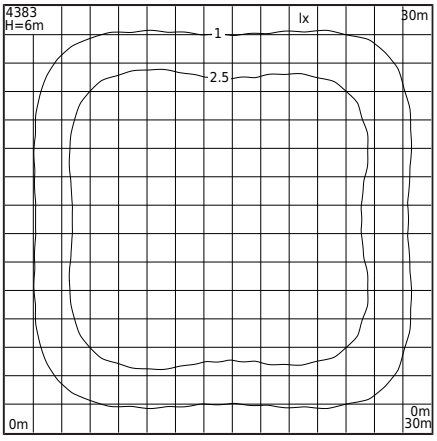

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Pylväälle asennettava valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaistuspylvääseen, jossa on Ø60 mm asennuskanta. Leveä ja tasainen valonjakautuminen. Valaisin myös mukautettu tasavirralla: DC 168 ÷ 275 V.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Hermoittinen ulkoinen linssi - läpinäkyvää PC-muovia.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: valaisin sopeutettu Ø 60 pylväälle asennusohjeiden mukaisesti. Sarjan koostumus: art.7711 - Ø60 kannatin art.4307 - valaisin
Pääte	Valaisin on varustettu 6 m pitkällä H05BQ-F 5G1-kaapelilla. Liitettäväksi asianmukaisesti valittuun sähkörasiaan.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,8kg / 3,2kg
Laatikon mitat [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valaisimen mitat [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	16,8W
Valaisimen wattimäärä	19,5W
Lampun valovirta	3036lm
Valaisimen valovirta	2832lm
Valaisimen tehokkuus	145,2lm/W
ULOR	0,8%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,98
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A D / EPREL
BUG-arviointi	B2-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

7711XX0009	Asennusadapteri
7712XX0009	Asennusadapteri

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4383AL	ALUMIINI	9006
4383GR	GRAFIITTI	7016
4383BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana tuleva käyttöohje.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä.
LEDiä voi vaihtaa pätevä henkilö voimassa olevien säädösten mukaisesti.
Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se vaikuta valaisimen laatuun.