

NORLYS ASKER HEAD 4383


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



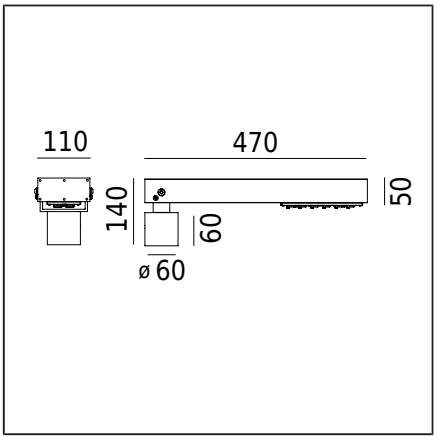

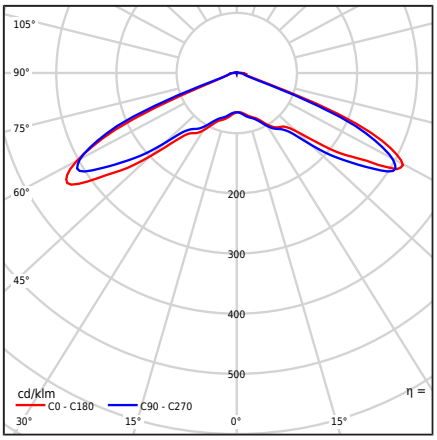

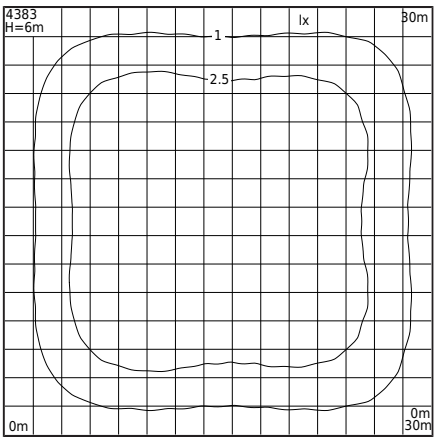

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό τοποθέτησης σε κολώνα, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε κολώνα φωτισμού με στήριγμα Ø60mm. Ευρεία και ομοιόμορφη κατανομή φωτός. Φωτιστικό επίσης προσαρμοσμένο για συνεχές ρεύμα: DC 168 ÷ 275 V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: το φωτιστικό προσαρμοσμένο για κολώνα Ø 60 σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Σύνθεση σετ: art.7711 - στήριγμα Ø60 art.4307 - φωτιστικό
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H05BQ-F 5G1 μήκους 6 μ. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κουτί ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Τύπος πηγής φωτός	Οπτικό κιτ με IP67 (LED module και φακό); ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	2,8kg / 3,2kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	16,8W
Ισχύς φωτιστικού	19,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3036lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2832lm
Απόδοση του φωτιστικού	145,2lm/W
ULOR	0,8%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B2-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7711XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
7712XX0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4383AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
4383GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
4383BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από εξειδικευμένο άτομο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.