

NORLYS ASKER HEAD 4383


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



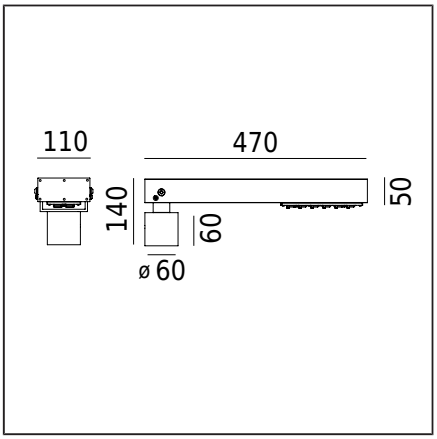

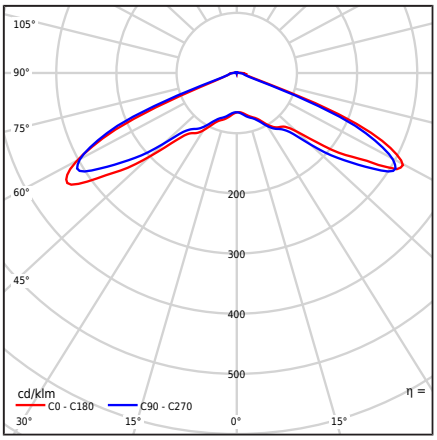

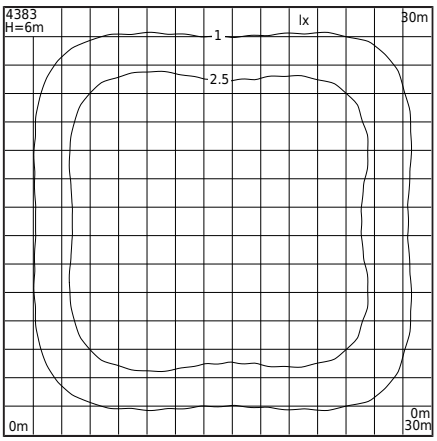

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Stolpmonterad armatur, avsedd för montering på en belysningsstolpe med ett monteringsfäste Ø60mm. Bred och jämn ljusspridning. Armaturen anpassad även för likström: DC 168 ÷ 275 V.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Montering av armatur: armaturen anpassad till stolpe Ø 60 enligt monteringsanvisningen. Satsens sammansättning: art.7711 - Ø60 fäste art.4307 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en 6 m lång H05BQ-F 5G1-kabel. För anslutning i en lämpligt vald installationsbox.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	16,8W
Armatur effekt	19,5W
Lumen modul	3036lm
Lumen ut	2832lm
Armaturens effekt	145,2lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

BUG-bedömning	B2-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas, måste du läsa instruktionerna som bifogas till armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologin, ges ytterligare information på kundens begäran.
LED-modul utbytbar av en kvalificerad person, i enlighet med gällande bestämmelser.
Kondensation som kan förekomma i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.