

NORLYS ASKER HEAD 4383


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4383XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



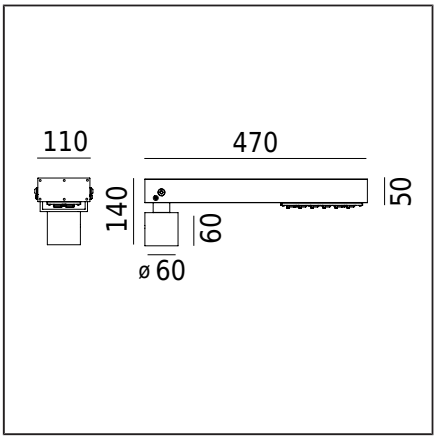

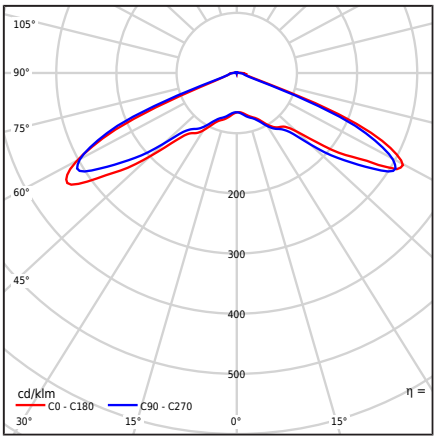

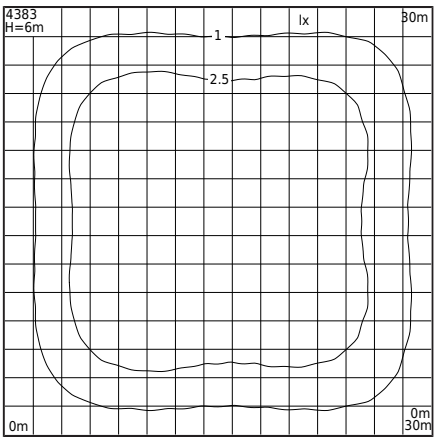

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник на стовпі, призначений для монтажу на освітлювальному стовпі з монтажним валом Ø60мм. Широке та рівномірне розподілення світла. Світильник також адаптовано для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований до стовпа Ø 60 згідно з інструкцією з монтажу. Склад набору: арт.7711 - кріплення Ø60 арт.4307 - світильник
Термінал	Освітлювальний прилад оснащений кабелем типу H05BQ-F 5G1 довжиною 6 м. Для підключення в спеціально підібрану електроустановлювальну коробку.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,5W
Світловий потік лампи	3036lm
Світловий потік світильника	2832lm
Ефективність світильника	145,2lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

7711XX0009	Монтажний адаптер
7712XX0009	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. LED модуль замінюється кваліфікованою особою, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникнути всередині світильників, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER HEAD 4383



Індекси

Індекс	Колір	RAL
4383AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4383GR	ГРАФІТ	7016
4383BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. LED модуль замінюється кваліфікованою особою, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникнути всередині світильників, є природним явищем і не впливає на якість світильника.