

NORLYS ASKER HEAD 4392


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4392XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



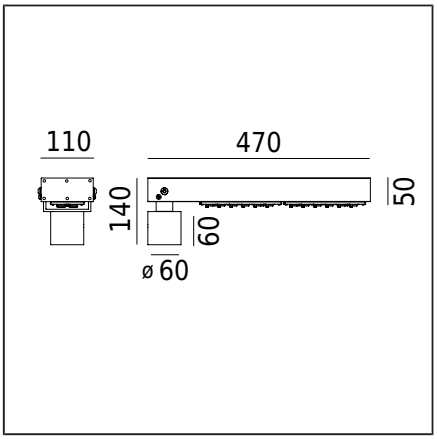

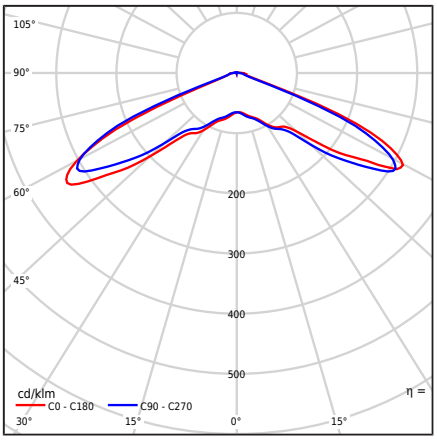

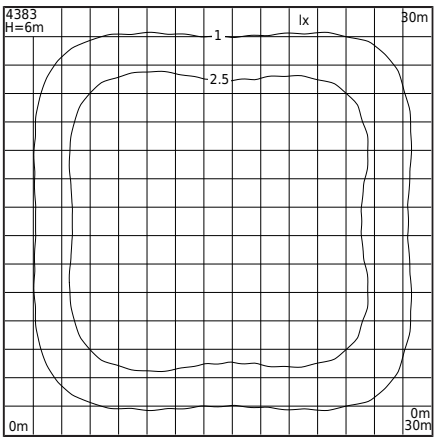

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Luminaria para montar en la parte superior, diseñada para montar en un poste de iluminación con una base de montaje Ø60mm. Amplia distribución de luz uniforme. Luminaria también adecuada para voltaje DC: 168 ÷ 275 V

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente externa hermética - plástico PC transparente.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: luminaria adaptada para mástil Ø 60 según las instrucciones de instalación. Composición del conjunto: art.7711 - soporte Ø60 art.4316 - luminaria
Terminal	El aparato está equipado con un cable H05BQ-F 5G1 de 6m de largo. Para conexión en una caja de instalación eléctrica adecuadamente seleccionada.
Tipo de fuente de luz	Kit óptico con IP67 (módulo LED y lente); fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Dimensiones de la caja [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensiones del luminario [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	35,6W
Potencia del luminario	39,8W
Flujo luminoso de la lámpara	6051lm
Flujo luminoso del luminario	5732lm
Eficiencia de la luminaria	144lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,97
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Calificación BUG	"B3-U2-G1"

Accesorios se vende por separado

7711XX0009	Adaptador de montaje
7712XX0009	Adaptador de montaje

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER HEAD 4392

Índices

Índice	Color	RAL
4392AL	ALUMINIO	9006
4392GR	GRAFITO	7016
4392BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no