

# NORLYS ASKER HEAD 4392


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4392XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

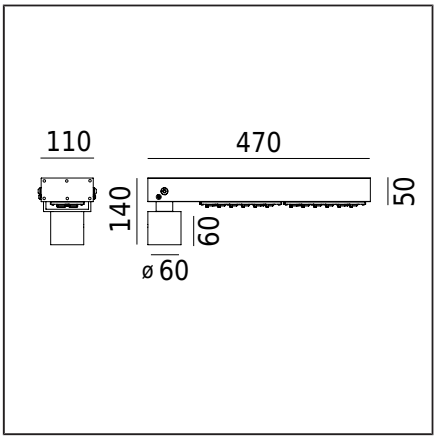

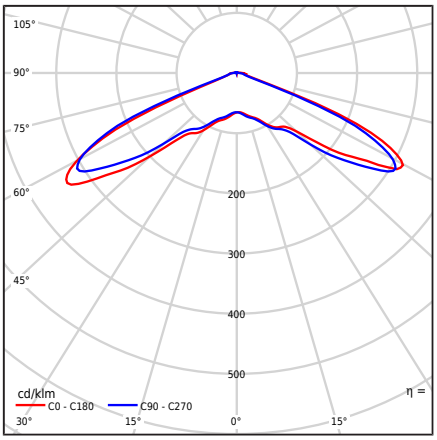


## Lámpatest típusa
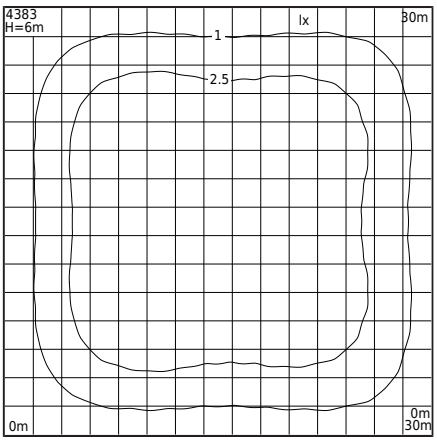
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Kandelláber |
| Fotometriai test | Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus) |
| A lámpatest jellemzői | Ráépíthető lámpatest, amely világítóoszlopra való felszerelésre szolgál Ø60mm szerelő csatlakozóval.<br>Széles, egyenletes fényeloszlás.<br>A lámpatest egyenfeszültségre is alkalmas: DC 168 ÷ 275 V |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó PC műanyag. |
| Felszerelési módszer | Lámpatest rögzítése: a lámpatest a szerelési utasításnak megfelelően Ø 60 oszlophoz igazítva.<br>Készlet összetétele:<br>art.7711 - Ø60 tartó<br>art.4316 - lámpatest |
| Terminál | A lámpatest egy 6 méter hosszú H05BQ-F 5G1 kábellel van felszerelve. Csatlakoztatása megfelelően kiválasztott elektromos szerelvénydobozban. |
| A fényforrás típusa | Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges. |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 2,8kg / 3,2kg |
| Doboz méretei [cm] | 50,5cm x 12,5cm x 8,5cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 47cm x 11cm x 7cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Felhasználói kézikönyv | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 35,6W |
| Lámpatest teljesítmény | 39,8W |
| Lámpa fényáram | 6051lm |
| Világító fényáram | 5732lm |
| A lámpatest hatékonysága | 144lm/W |
| ULOR | 0,8% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,97 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |
| Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz | / EPREL |
| BUG értékelés | "B3-U2-G1" |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 7711XX0009 | Szerelőadapter |
| 7712XX0009 | Szerelőadapter |

## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

# ASKER HEAD 4392






## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 4392AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 4392BL | FEKETE | 9005 |
| 4392GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873
PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001
RoHS
2011/65/UE