

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



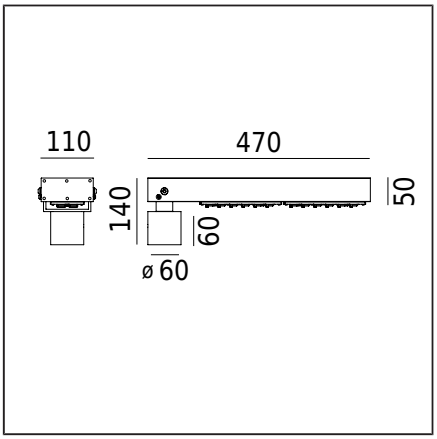

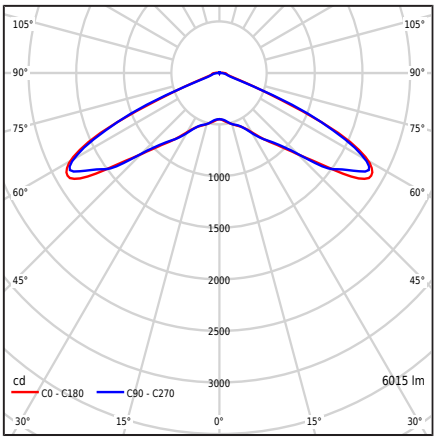

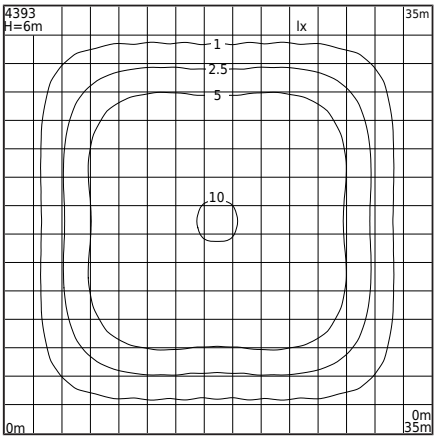

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Povrchově montované svítidlo, určené k instalaci na osvětlovací stožár s montážním hřídelem Ø60mm. Široké a rovnoměrné rozložení světla. Svítidlo je také přizpůsobené pro stejnosměrné napětí: DC 168 ÷ 275 V

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Hermetický externí objektiv - průhledný PC plast.
Metoda montáže	Montáž svítidla: svítidlo přizpůsobené pro sloup Ø 60 dle montážního návodu. Složení sady: art.7711 - držák Ø60 art.4317 - svítidlo
Terminál	Svítidlo je vybaveno kabelem typu H05BQ-F 5G1 o délce 6 metrů. Pro připojení v adekvátně zvolené elektrické instalační krabici.
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,8kg / 3,2kg
Rozměry krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozměry svítidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	35,6W
Příkon svítidla	39,8W
Světelný tok lampy	6342lm
Světelný tok svítidla	6015lm
Účinnost svítidla	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Hodnocení BUG	"B3-U2-G1"

Příslušenství prodává se samostatně

7711XX0009	Montážní adaptér
7712XX0009	Montážní adaptér

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4393BL	ČERNÁ	9005
4393GR	GRAFIT	7016
4393AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte manuál přiložený k svítidlu. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. LED modul může být nahrazen kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.