

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



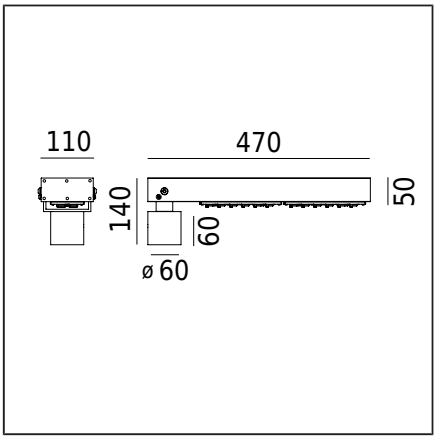

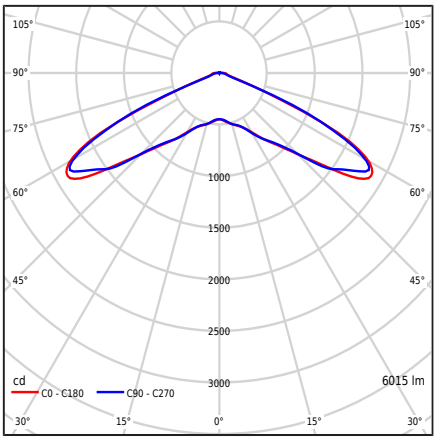

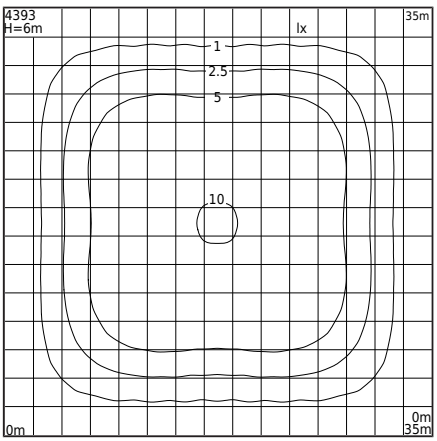

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur, beregnet til at blive installeret på en belysningsstang med en monteringsaksel Ø60mm. Bred, jævn lysfordeling. Armaturen er også tilpasset til jævnstrøm: DC 168 ÷ 275 V

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Hermetisk ekstern linse - transparent PC-plast.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur tilpasset til Ø 60 stolpe i henhold til monteringsvejledningen. Sammensætning af sæt: art.7711 - holder Ø60 art.4317 - armatur
Terminal	Armaturet er udstyret med et 6 meter langt H05BQ-F 5G1 kabel. Til tilslutning i en korrekt valgt elektrisk samleboks.
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Boksdimensioner [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Luminaiemål [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	35,6W
Armatur wattforbrug	39,8W
Lampe lysstrøm	6342lm
Luminaires lysstrøm	6015lm
Effektivitet af armaturet	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,97
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	"B3-U2-G1"

Tilbehør sælges separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4393AL	ALUMINIUM	9006
4393GR	GRAFIT	7016
4393BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering påbegyndes, skal man læse den vejledning, der følger med armaturet.
På grund af den dynamiske udvikling i belysningsteknologien gives der yderligere oplysninger efter kundens ønske.
LED-modulet kan udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler.
Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.