

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.de



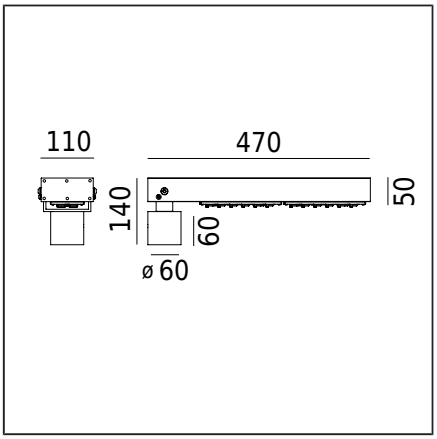

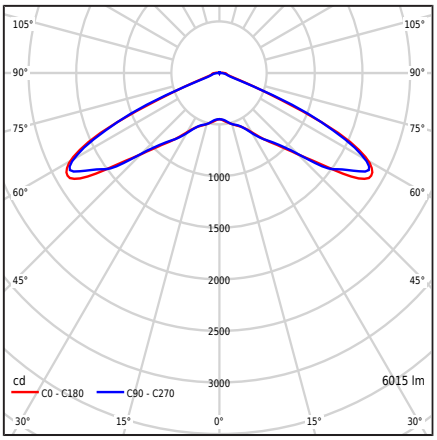

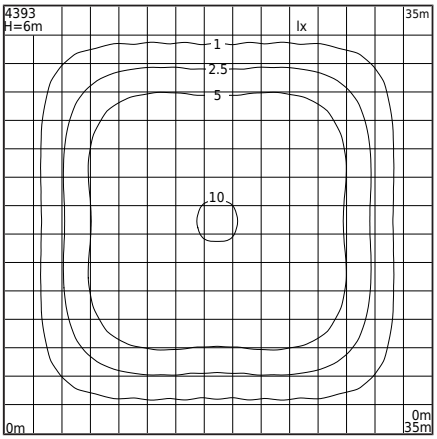

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Aufsteckleuchte, konzipiert zur Montage auf einem Lichtmast mit einem Montagezapfen Ø60mm. Breite, gleichmäßige Lichtverteilung. Die Leuchte ist auch für Gleichspannung geeignet: DC 168 ÷ 275 V

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Hermetische äußere Linse - transparenter PC-Kunststoff.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Leuchte angepasst für Ø 60 Mast gemäß Montageanleitung. Zusammensetzung des Sets: Art.7711 - Halter Ø60 Art.4317 - Leuchte
Terminal	Die Leuchte ist mit einem 6 Meter langen H05BQ-F 5G1 Kabel ausgestattet. Zum Anschluss in einem passend ausgewählten Elektro-Verteilerkasten.
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Boxabmessungen [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	35,6W
Leuchtenleistung	39,8W
Lampenlichtstrom	6342lm
Lichtstrom der Leuchte	6015lm
Effizienz der Leuchte	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,97
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

BUG-Bewertung	"B3-U2-G1"

Zubehör separat erhältlich

7711XX0009	Montageadapter
7712XX0009	Montageadapter

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4393AL	ALUMINIUM	9006
4393GR	GRAPHIT	7016
4393SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation ist die dem Gerät beigefügte Anleitung zu lesen.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden zusätzliche Informationen auf Kundenwunsch bereitgestellt.
Das LED-Modul kann von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden.
Die Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.