

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



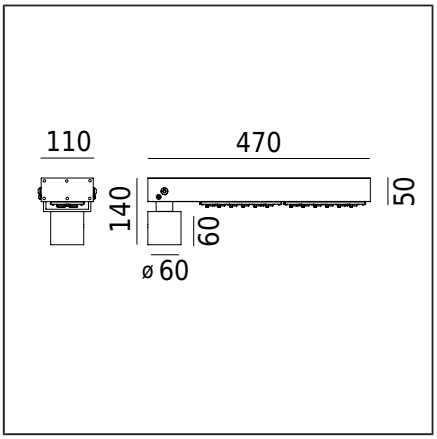

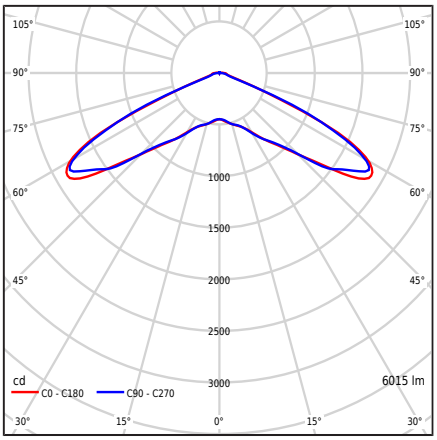

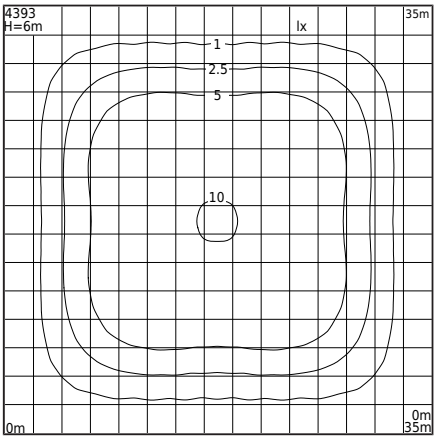

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Pealmine valgusti, mõeldud paigaldamiseks valgustuspostile, millel on paigaldusvõll Ø60mm. Lai ja ühtlane valguse jaotus. Valgusti on kohandatud tasapinge jaoks: DC 168 ÷ 275 V

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Hermektiline välimine lääts - läbipaistev PC-plastik.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti kohandatud Ø 60 postiga vastavalt paigaldusjuhistele. Komplekti koostis: art.7711 - hoidik Ø60 art.4317 - valgusti
Terminal	Valgusti on varustatud 6-meetrise H05BQ-F 5G1 kaabliga. Ühendamiseks sobivalt valitud elektrilise ühenduskarbiga.
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,8kg / 3,2kg
Kasti mõõtmed [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	35,6W
Valgusti võimsus	39,8W
Lambi valgusvoog	6342lm
Valgusti valgusvoog	6015lm
Valgusti tõhusus	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,97
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	"B3-U2-G1"

Tarvikud müüakse eraldi

7711XX0009	Paigaldusadapter
7712XX0009	Paigaldusadapter

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4393AL	ALUMIINIUM	9006
4393GR	GRAFIIT	7016
4393BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun seadme külge kinnitatud juhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. LED-moodulit saab pädeva isiku poolt kehtivate eeskirjade kohaselt vahetada. Kondensatsioon, mis võib seadmetes tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta seadme kvaliteedi halvenemist.