

NORLYS ASKER HEAD 4393


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.it



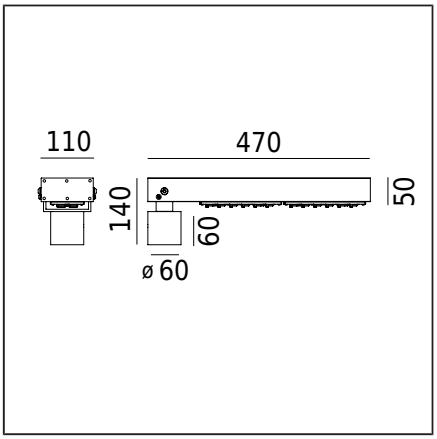

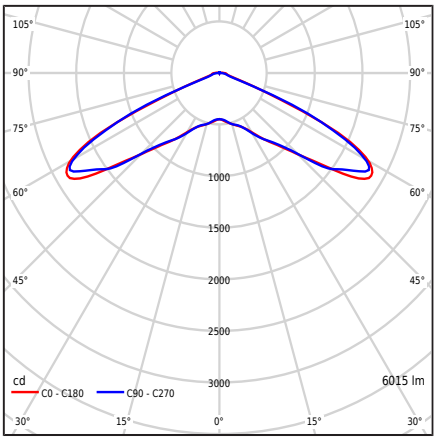

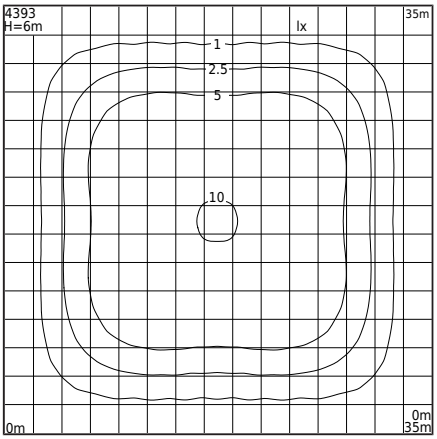

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio montato in superficie, progettato per essere installato su un palo di illuminazione con albero di montaggio Ø60mm. Ampia distribuzione uniforme della luce. L'apparecchio è anche adattato per corrente continua: DC 168 ÷ 275 V

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: corpo illuminante adattato al palo Ø 60 secondo le istruzioni di montaggio. Composizione del set: art.7711 - supporto Ø60 art.4317 - corpo illuminante
Terminale	L'apparecchio è dotato di un cavo di tipo H05BQ-F 5G1 lungo 6 metri. Per il collegamento in una scatola di giunzione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,8kg / 3,2kg
Dimensioni della scatola [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	35,6W
Potenza del lume.	39,8W
Flusso luminoso della lampada	6342lm
Flusso luminoso del luminare	6015lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,97
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	"B3-U2-G1"

Accessori venduto separatamente

7711XX0009	Adattatore di montaggio
7712XX0009	Adattatore di montaggio

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale allegato al dispositivo.
A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente.
Il modulo LED può essere sostituito da personale qualificato in conformità con le normative vigenti.
La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.

ASKER HEAD 4393

Indici

Indice	Colore	RAL
4393AL	ALLUMINIO	9006
4393GR	GRAFITE	7016
4393BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere il manuale allegato al dispositivo.
A causa del dinamico sviluppo della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente.
Il modulo LED può essere sostituito da personale qualificato in conformità con le normative vigenti.
La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sul deterioramento della qualità del dispositivo.