

NORLYS ASKER HEAD 4393


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



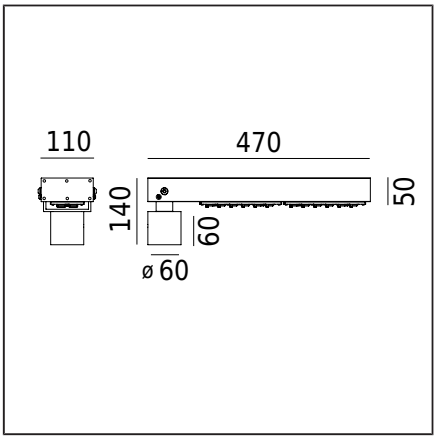

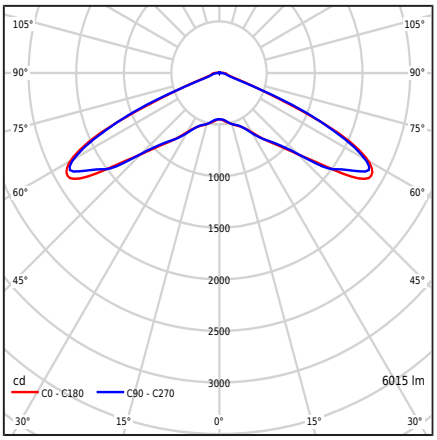

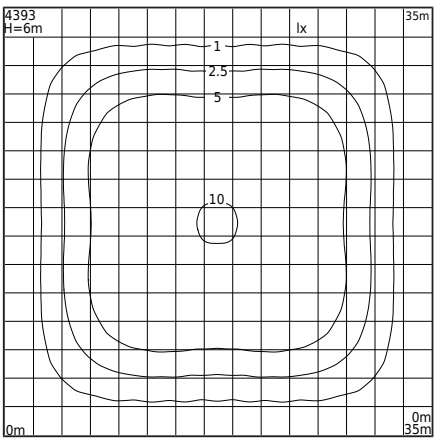

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Povrchovo namontované svietidlo, určené na inštaláciu na osvetľovací stĺp s montážnym hriadeľom Ø60mm. Široké a rovnomerné rozloženie svetla. Svietidlo je tiež prispôsobené pre jednosmerné napätie: DC 168 ÷ 275 V

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Hermetická vonkajšia šošovka - priehľadný PC plast.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: svietidlo prispôsobené pre stĺp Ø 60 podľa montážneho návodu. Zloženie sady: art.7711 - držiak Ø60 art.4317 - svietidlo
Terminál	Svietidlo je vybavené káblom typu H05BQ-F 5G1 o dĺžke 6 metrov. Na pripojenie do vhodne zvolenej elektroinštalačnej krabice.
Typ svetelného zdroja	Optická súprava s IP67 (LED modul a šošovka); elektronický napájací zdroj Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Rozmery krabice [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Rozmery svietidla [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	35,6W
Príkon svietidla	39,8W
Svetelný tok lampy	6342lm
Svetelný tok svietidla	6015lm
Účinnosť svietidla	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,97
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Hodnotenie BUG	"B3-U2-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

7711XX0009	Adaptér na montáž
7712XX0009	Adaptér na montáž

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4393BL	ČIERNA	9005
4393GR	GRAFIT	7016
4393AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie si prosím prečítajte manuál pripojený k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú ďalšie informácie poskytované na žiadosť zákazníka. LED modul môže byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie kvality svietidla.