

NORLYS ASKER HEAD 4393


IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



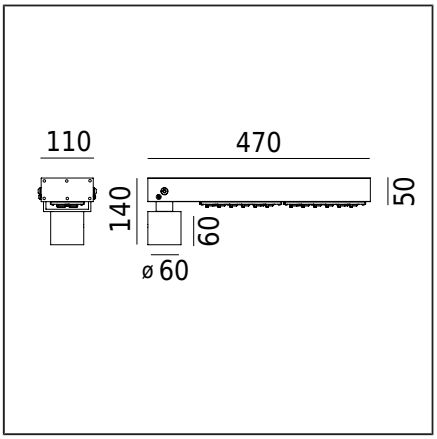

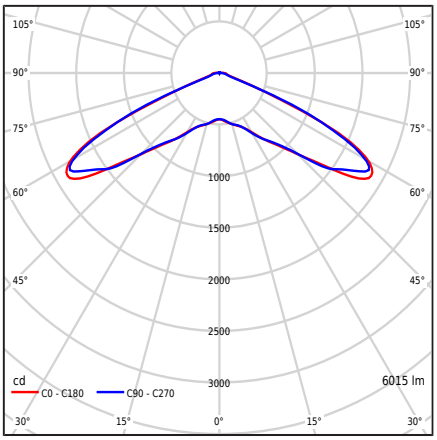

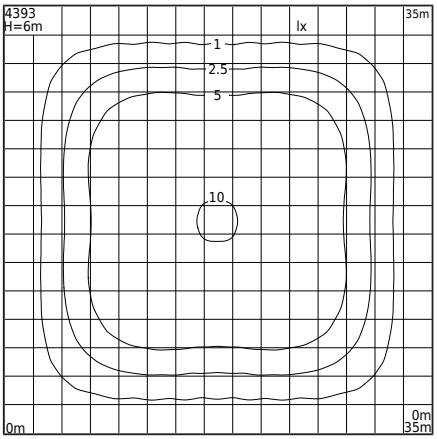

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur, avsedd att monteras på en belysningsstolpe med en monteringsaxel Ø60mm. Bred och jämn ljusfördelning. Armaturen är också anpassad för likström: DC 168 ÷ 275 V

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast.
Monteringsmetod	Armaturmontering: armaturen anpassad för Ø 60 stolpe enligt monteringsanvisningarna. Komposition av sats: art.7711 - hållare Ø60 art.4317 - armatur
Terminal	Armaturen är utrustad med en 6 meter lång kabel av typen H05BQ-F 5G1. För anslutning i en lämpligt utvald kopplingsdosa.
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Förpackning mått [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Armaturens mått [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	35,6W
Armatur effekt	39,8W
Lumen modul	6342lm
Lumen ut	6015lm
Armaturens effekt	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,97
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
BUG-bedömning	"B3-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

7711XX0009	Monteringsadapter
7712XX0009	Monteringsadapter

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar installationen ska du läsa instruktionerna som bifogas armaturen.
På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, lämnas ytterligare information på kundens begäran.
LED-modulen kan bytas av en kvalificerad person i enlighet med gällande bestämmelser.
Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.