


NORLYS ASKER HEAD 4393

ASKER HEAD
4393XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



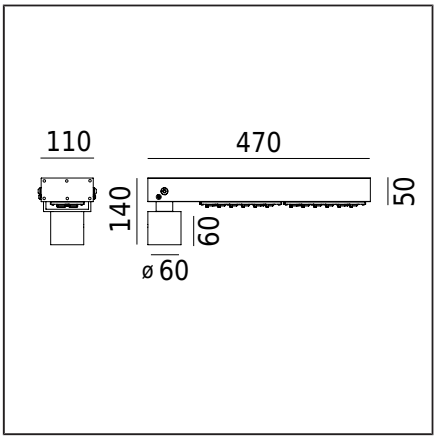

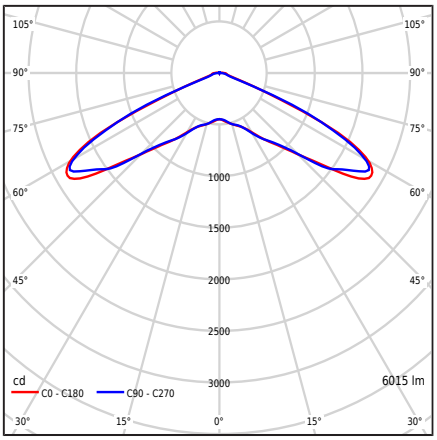

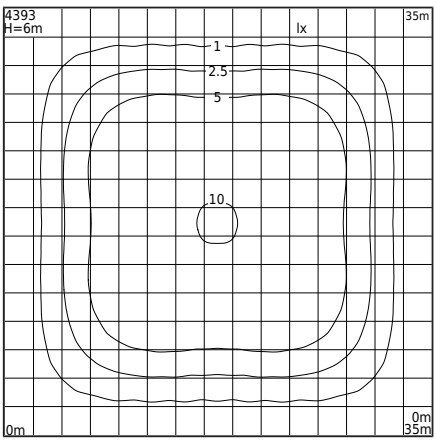

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник поверхневого монтажу, призначений для встановлення на освітлювальний стовп з монтажним валом Ø60 мм. Широкий, рівномірний розподіл світла. Світильник також адаптований для постійного струму: DC 168 ÷ 275 В

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Герметична зовнішня лінза - прозорий ПК пластик.
Метод монтажу	Кріплення світильника: світильник, пристосований до стовпа Ø 60 відповідно до інструкції з монтажу. Склад набору: арт.7711 - тримач Ø60 арт.4317 - світильник
Термінал	Світильник обладнаний кабелем типу H05BQ-F 5G1 довжиною 6 метрів. Для підключення у відповідно підібрану електричну з'єднувальну коробку.
Тип джерела світла	Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,8kg / 3,2kg
Розміри коробки [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Розміри світильника [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	35,6W
Потужність світильника	39,8W
Світловий потік лампи	6342lm
Світловий потік світильника	6015lm
Ефективність світильника	151,1lm/W
ULOR	0,8%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,97
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	"B3-U2-G1"

Аксесуари продається окремо

7711XX0009	Монтажний адаптер
7712XX0009	Монтажний адаптер

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника.
Через динамічний розвиток світлотехніки додаткову інформацію надаєте на запит клієнта.
Модуль світлодіодів може бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм.
Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника

ASKER HEAD 4393



Індекси

Індекс	Колір	RAL
4393AL	АЛЮМІНІЙ	9006
4393GR	ГРАФІТ	7016
4393BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника.
Через динамічний розвиток світлотехніки додаткову інформацію надаєте на запит клієнта.
Модуль світлодіодів може бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм.
Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника