

NORLYS VASA 452


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 452XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no



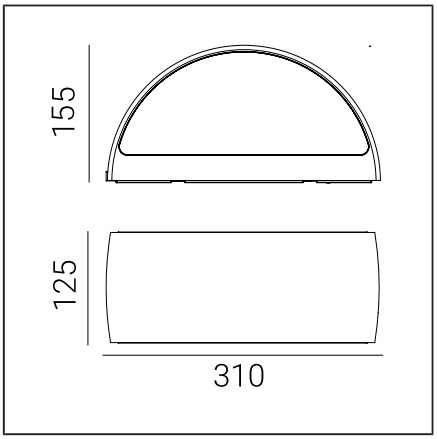

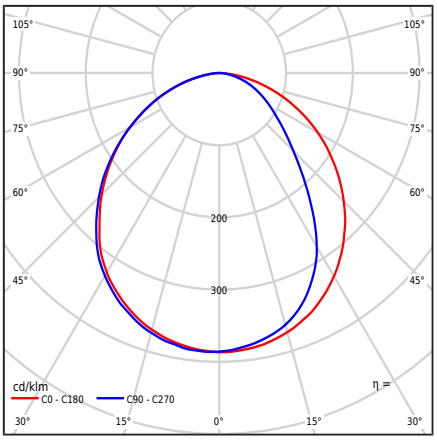

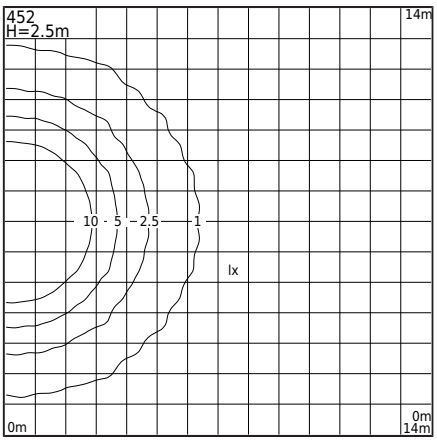

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стеновых поверхностей и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Управление светом	Управление освещением в системе: DALI2/TD.
Вес светильника нетто / брутто	2,27kg / 2,67kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	10,5W
Мощность светильника	12,8W
Лампа светового потока	1839lm
Световой световой поток	939lm
Эффективность светильника	73,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	20A / 200μs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасные части

ZS452zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
452AL	АЛЮМИНИЙ	9006
452WH	БЕЛЫЙ	9003
452GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
452BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE