

NORLYS VASA 454


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Vasa 454XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



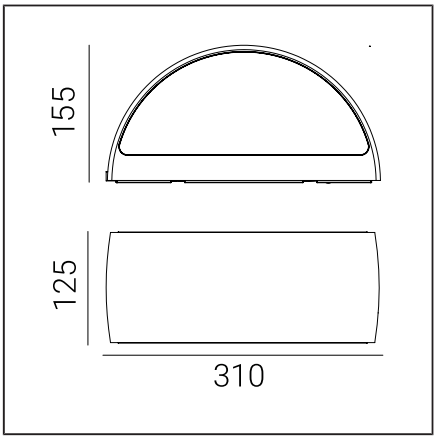

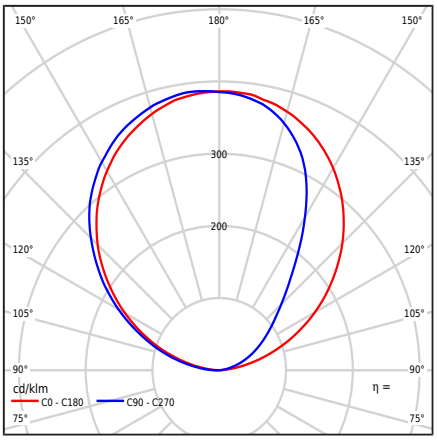

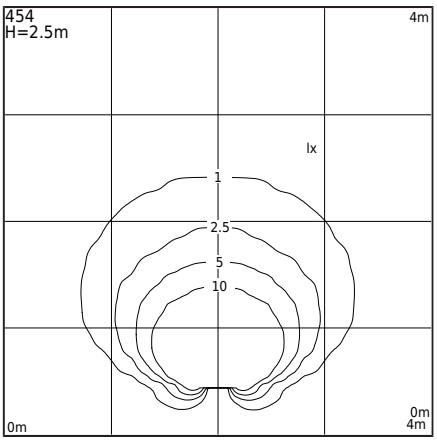

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с широким спектром применения, включая освещение: стеновых поверхностей и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,27kg / 2,67kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Внешнее управление	Dim. TRIAC (KGP) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	4,2W
Мощность светильника	6W
Лампа светового потока	799lm
Световой световой поток	440lm
Эффективность светильника	73,3lm/W
ULOR	100%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL	
Пусковой ток	8A / 10µs
Оценка BUG	B0-U3-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Запасные части

ZS454zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
454AL	АЛЮМИНИЙ	9006
454WH	БЕЛЫЙ	9003
454GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
454BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE