


NORLYS VASA 456


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 456XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no

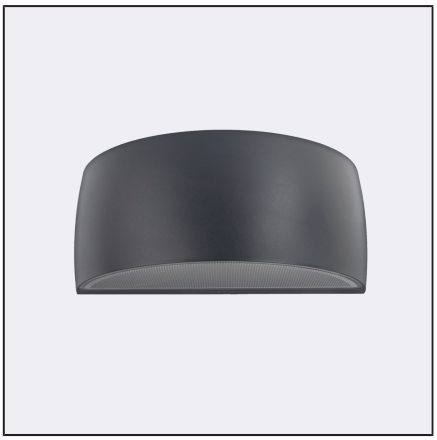

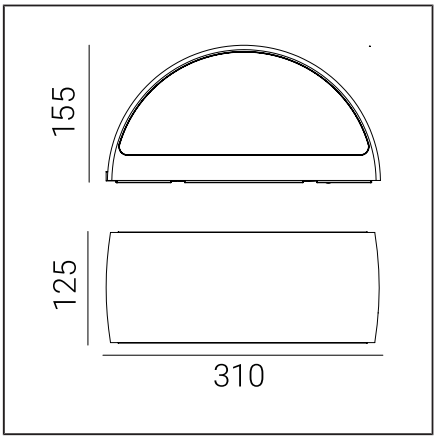

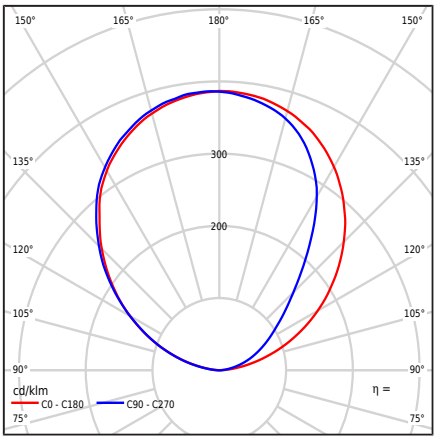

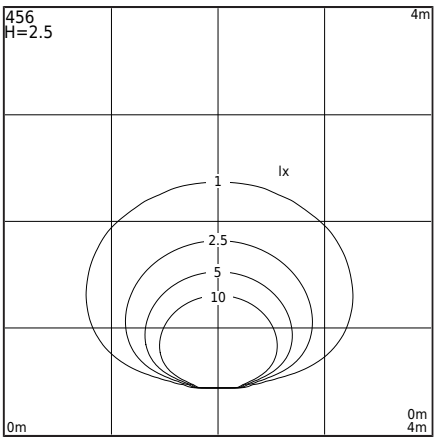

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Una luminaria con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo iluminación: superficies de paredes y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Montaje del luminario: placa intermedia de ajuste con 2 agujeros de 5x10mm con una separación de 45mm, directamente 2 agujeros de ø5mm con una separación de 68mm De acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntas
Terminal	Terminales de conexión: máx. 3x2.5mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx. 3x1.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de ø7...10.5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI / TD Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Control de luz	Control de iluminación en el sistema: DALI2/TD.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,27kg / 2,67kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	10,5W
Potencia del luminario	12,8W
Flujo luminoso de la lámpara	1839lm
Flujo luminoso del luminario	939lm
Eficiencia de la luminaria	73,4lm/W
ULOR	100%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	< 10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	20A / 200µs

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Piezas de repuesto

ZS456zx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria

VASA 456



Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
456AL	ALUMINIO	9006
456WH	BLANCO	9003
456GR	GRAFITO	7016
456BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes del ensamblaje, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y cualificaciones apropiadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional bajo pedido. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria