


NORLYS VASA 457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

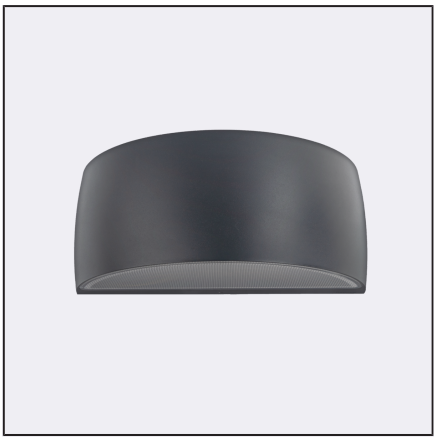

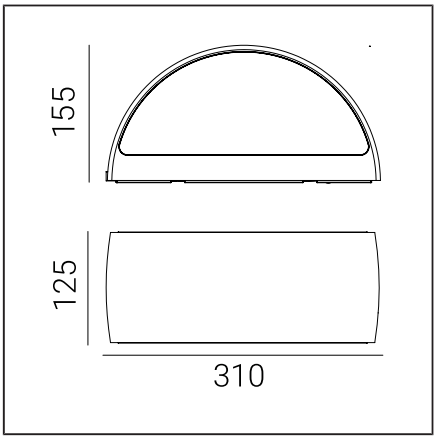

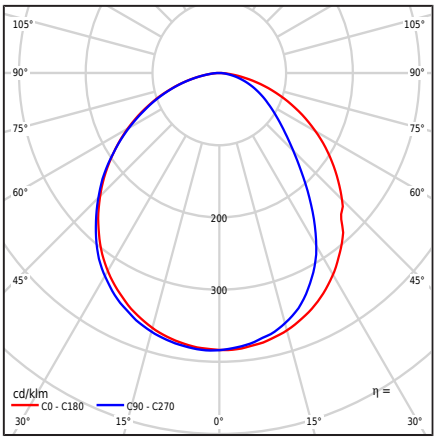

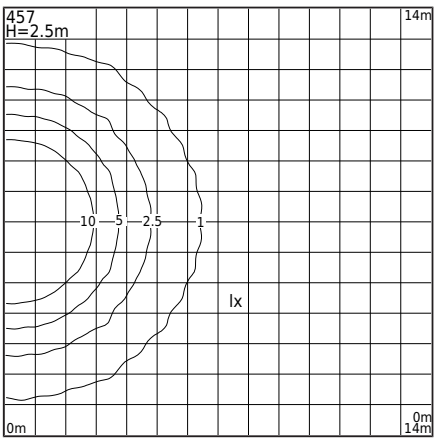

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difuzní nahoru směřující hemisférické světlo
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití včetně osvětlení: povrchy stěn a další architektonické koncepty.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: prostřední deska s 2 nastavitelnými otvory 5x10mm rozteč 45mm, přímo 2 otvory ø5mm rozteč 68mm. Podle přiloženého návodu k montáži.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojit svítidlo ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj DALI / TD Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Ovládání osvětlení	Řízení osvětlení v systému: DALI2/TD.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,27kg / 2,67kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	10,5W
Příkon svítidla	12,8W
Světelný tok lampy	1954lm
Světelný tok svítidla	978lm
Účinnost svítidla	76,4lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	< 10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- pro barvu LED 2700K [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (podle barevné palety RAL)

Obchodní podmínky a další informace po dohodě s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	20A / 200µs

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradní díly

451zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
457WH	BÍLÁ	9003
457BL	ČERNÁ	9005
457GR	GRAFIT	7016
457AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže se seznamte s návodem přiloženým ke svítidlu. Montáž a servisní práce by měla provádět osoba s příslušnými povoleními a kvalifikací podle platných předpisů. Vzhledem k dynamickému vývoji světelné technologie poskytujeme dodatečné informace na přání zákazníka. Kondenzace, která se může ve svítidlech vyskytnout, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.