


NORLYS VASA 457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.de

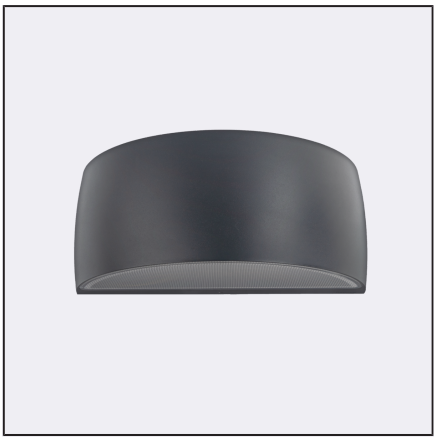

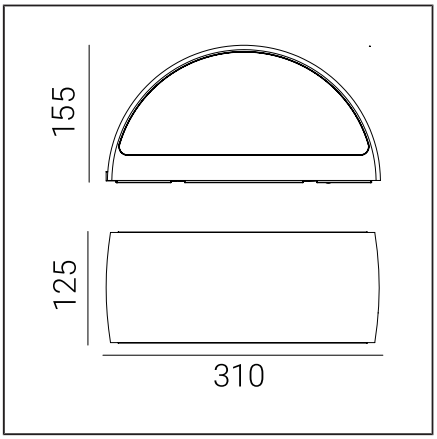

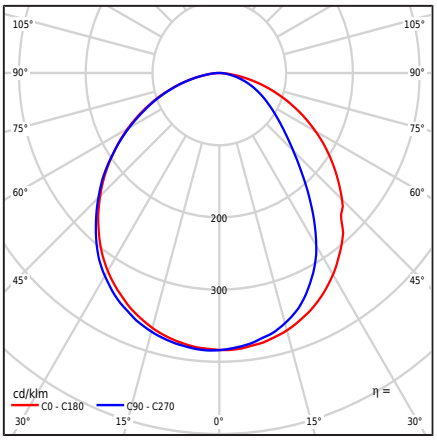

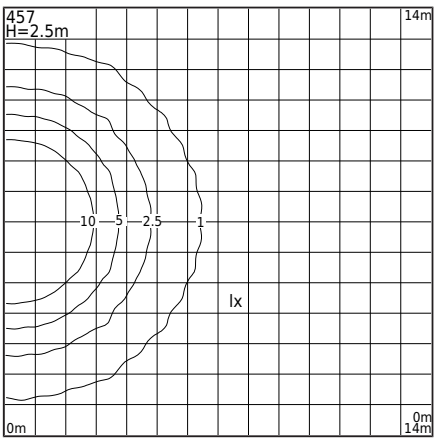

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuse nach oben gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit einem breiten Anwendungsbereich, einschließlich Beleuchtung: Wandflächen und andere architektonische Konzepte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: Zwischenplatte mit 2 verstellbaren Löchern 5x10mm Abstand 45mm, direkt 2 Löcher ø5mm Abstand 68mm. Gemäß der beigefügten Montageanleitung.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max 3x1,5mm². Kabel in einem runden Mantel mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI / TD elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Lichtsteuerung	Lichtsteuerung im System: DALI2/TD.
Leuchtengewicht netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Technische Daten

LED-Modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,5W
Leuchtenleistung	12,8W
Lampenlichtstrom	1954lm
Lichtstrom der Leuchte	978lm
Effizienz der Leuchte	76,4lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	<10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- für LED-Farbe 2700K [1/1]
- für einen anderen Lichtstromwert
- für eine andere Leuchtenfarbe (gemäß RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Vereinbarung mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	20A / 200µs

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Ersatzteile

451zx0009	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung. Die Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den aktuellen Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir weitere Informationen auf Kundenwunsch zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

VASA 457



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
457AL	ALUMINIUM	9006
457GR	GRAPHIT	7016
457SV	SCHWARZ	9005
457VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Installation lesen Sie bitte die dem Leuchtmittel beiliegende Anleitung. Die Installation und Wartungsarbeiten sollten von einer Person mit den entsprechenden Befugnissen und Qualifikationen gemäß den aktuellen Vorschriften durchgeführt werden. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie stellen wir weitere Informationen auf Kundenwunsch zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.