


NORLYS VASA 457


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

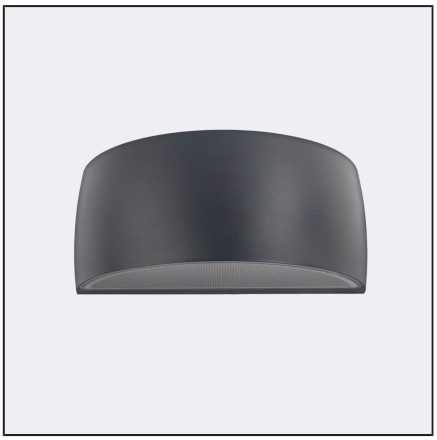

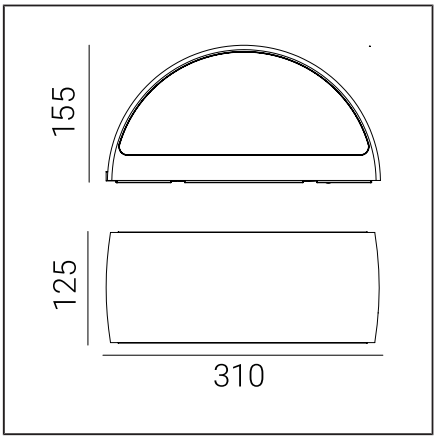

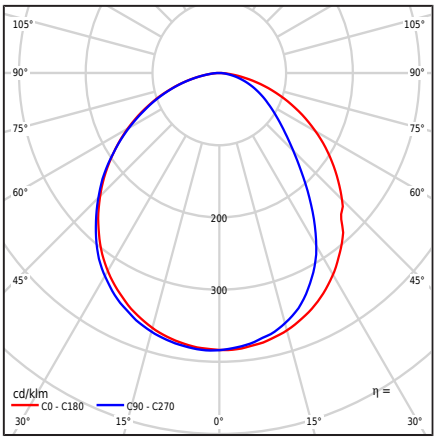

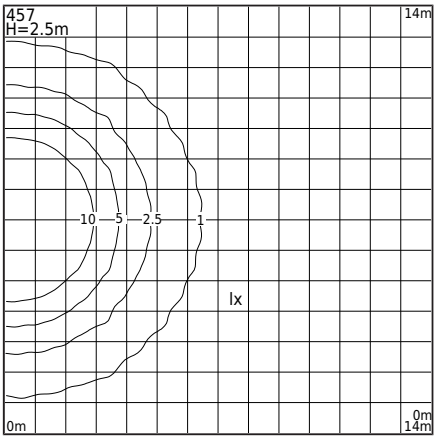

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Szórt felfelé irányított félgömbi fény
A lámpatest jellemzői	Armatura széles körű alkalmazási választékkal, beleértve a világítást: falfelületek és egyéb építészeti koncepciók.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest-rögzítés: köztes lemez 2 állítható furattal 5x10mm osztás 45mm, közvetlenül 2 furat ø5mm osztás 68mm. A mellékelt szerelési útmutatónak megfelelően.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség az armatúra hurokba kötésére max 3x1,5mm². Kábel kör alakú köpenyben ø7...10,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	Fényvezérlés a rendszerben: DALI2/TD.
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,27kg / 2,67kg
Doboz méretei [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
A lámpatest méretei [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Fényforrás teljesítmény	10,5W
Lámpatest teljesítmény	12,8W
Lámpa fényáram	1954lm
Világító fényáram	978lm
A lámpatest hatékonysága	76,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető még:
- a LED színéhez 2700K [1/1]
- más fényáram értékkel
- más lámpatest színnel (az RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys kereskedelmi osztállyal történő egyeztetés után

Bekapcsolási áram	20A / 200µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Alkatrészek

451zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpához mellékelt utasítással. A telepítést és a karbantartási munkák elvégzését olyan személy végezheti, akinek megfelelő felhatalmazása és képesítése van, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpákban kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpa minőségének romlását.

VASA 457

Indexek

Index	Szín	RAL
457AL	ALUMÍNIUM	9006
457WH	FEHÉR	9003
457BL	FEKETE	9005
457GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés megkezdése előtt kérjük, ismerkedjen meg a lámpához mellékelt utasítással. A telepítést és a karbantartási munkák elvégzését olyan személy végezheti, akinek megfelelő felhatalmazása és képesítése van, a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk az ügyfél számára. A lámpákban kialakuló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpa minőségének romlását.