


NORLYS VASA 457


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

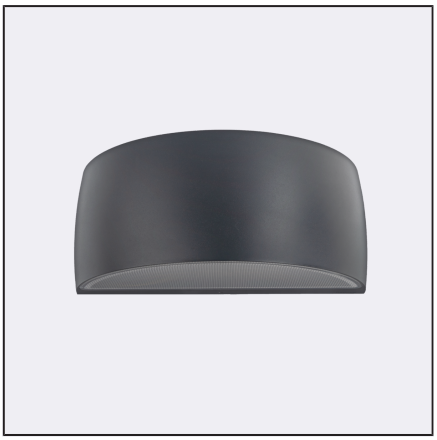

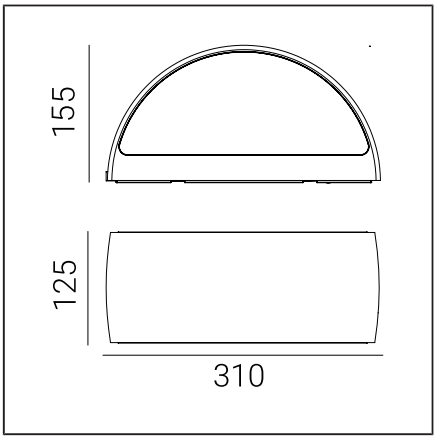

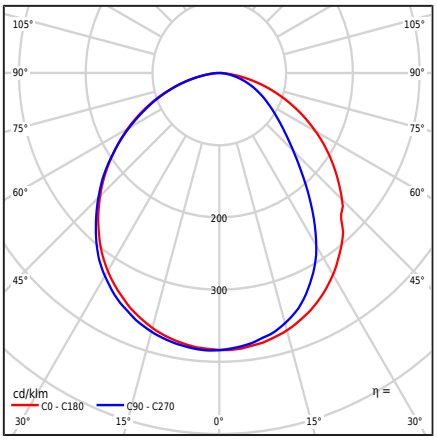

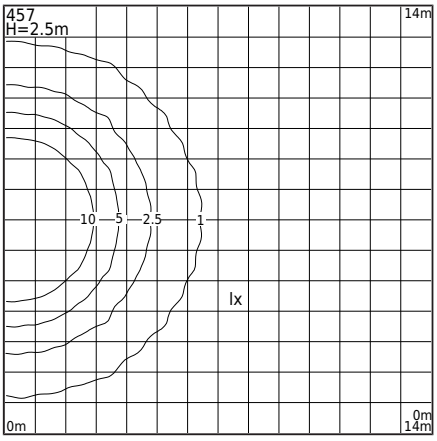

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus oppadrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, inkludert belysning: veggoverflater og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armatur: mellomplate med 2 justerbare hull 5x10mm avstand 45mm, direkte 2 hull ø5mm avstand 68mm. I henhold til vedlagt installasjonsinstruksjon.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks 3x1,5mm². Kabel i rundt mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, DALI / TD elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i systemet: DALI2/TD.
Armaturens vekt netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Forpakningsstørrelse [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Armaturmål [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	10,5W
Armatureffekt	12,8W
Modul lumen	1954lm
Lumen ut	978lm
Armatur Lumen/Watt	76,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	<10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- for LED-farge 2700K [1/1]
- for en annen lysstrømverdi
- for en annen armaturfarge (i henhold til RAL-fargepaletten)

Salgsbetingelser og annen informasjon etter avtale med salgsavdelingen i Norlys

Inrush current	20A / 200µs

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Reservedeler

451zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, må du gjøre deg kjent med instruksjonen som følger med lampen. Installasjon og servicearbeid bør utføres av en person med de nødvendige tillatelser og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i lamper er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på lampen negativt.