


NORLYS VASA 457


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Vasa 457XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no

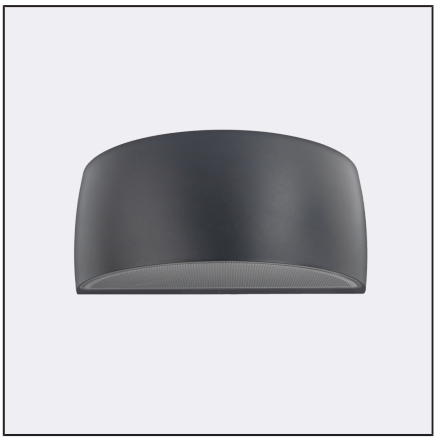

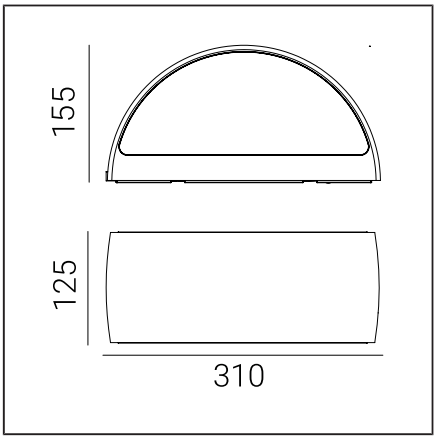

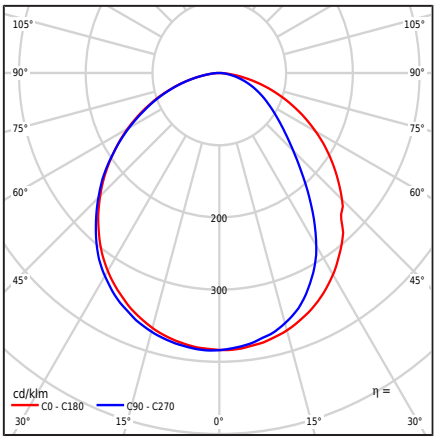

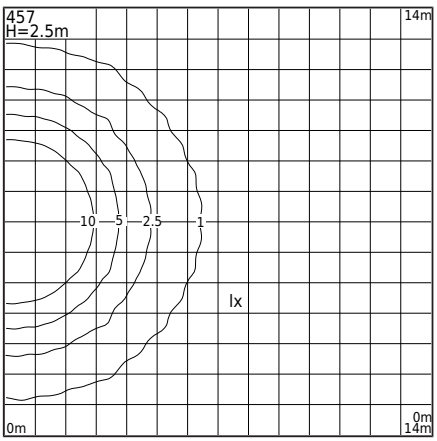

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica direcionada para cima e difusa
Características da luminária	Luminaire com um amplo alcance de aplicações, incluindo iluminação: superfícies de paredes e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem da armação: placa intermediária com 2 furos ajustáveis 5x10mm espaçamento 45mm, diretamente 2 furos ø5mm espaçamento 68mm. De acordo com as instruções de montagem anexadas.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar o luminaire em loop máx 3x1,5mm². Cabo em uma capa redonda com diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI / TD Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Controle de luz	Controle de iluminação no sistema: DALI2/TD.
Peso líquido/bruto do luminária	2,27kg / 2,67kg
Dimensões da caixa [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensões da luminária [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Potência da fonte de luz	10,5W
Potência do luminário	12,8W
Fluxo luminoso da lâmpada	1954lm
Fluxo luminoso do luminária	978lm
Eficiência do luminária	76,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Cintilação da luz (Pst LM)	≤1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de renderização de cores CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminária Power Factor	PF 0,95
Fator THD	<10%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cor LED 2700K [1/1]
- para um valor diferente de fluxo luminoso
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys

Corrente de pico	20A / 200µs

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Peças de reposição

451zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em aparelhos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho de iluminação.

Índices

Índice	Cor	RAL
457AL	ALUMÍNIO	9006
457WH	BRANCO	9003
457GR	GRAFITE	7016
457BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções anexadas ao aparelho de iluminação. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com os regulamentos em vigor. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em aparelhos de iluminação é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do aparelho de iluminação.