
NORLYS LONDON 480

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz



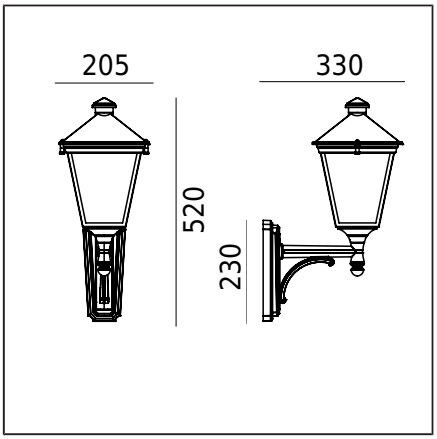

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικός τύπος, επιτοίχιο φωτιστικό γενικής χρήσης. Δυνατότητα εγκατάστασης στις γωνίες αρχιτεκτονικών αντικειμένων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 4 οπές ø5mm, απόσταση 25x140mm.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 2x2,5mm². Στρογγυλό καλώδιο στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,85kg / 2,15kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	41cm x 28cm x 21cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	20,5cm x 33cm x 52cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Δυνατότητα παραγγελίας φωτιστικού με λαμπτήρα LED τύπου E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας).

Ανταλλακτικά

0904800051	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
480WH	ΛΕΥΚΌ	9003
480BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.