
NORLYS LONDON 482

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 482XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



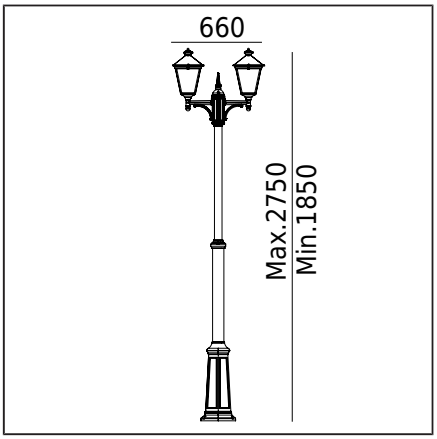

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κλασικός σχεδιασμός φωτιστικού σώματος, τοποθετημένος σε τηλεσκοπικό κίονα φωτισμού. Ρυθμιζόμενο ύψος 1850..2750mm. Για φωτισμό κήπων, βεραντών και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 3 τρύπες ø10,5mm, σε διάμετρο ø240mm κάθε 120°. Το σετ περιλαμβάνει: Art. 4020 - φωτιστικό, Art. 3040 - μείωση, Art. 3010 - στύλος φωτισμού. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικό σύνδεσης: max. καλώδιο 4x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά max 4x2,5mm². Ένα στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο max ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	10,79kg / 13,59kg

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED 2 x MAX 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED 2 x MAX 9W
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

7668ZX0009	Τσιμεντένιο θεμέλιο
30101XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
3010XX0011	Τηλεσκοπική στήλη
305ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
306ZX0009	Άγκυρα εδάφους
108GA0309	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα
6010GA0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

0904800051	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
482WH	ΛΕΥΚΌ	9003
482BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.