
NORLYS LONDON 482

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



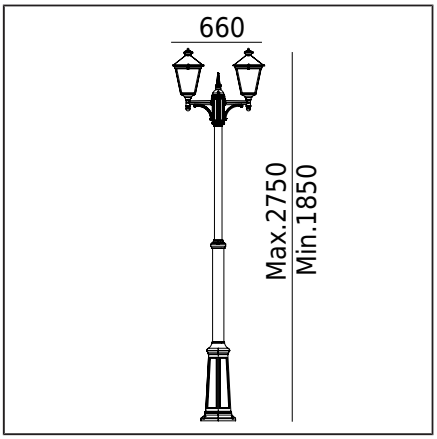

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione dal design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico. Altezza regolabile 1850..2750mm. Per illuminare giardini, terrazze e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø10,5mm, su un diametro ø240mm ogni 120°. Il set contiene: Art. 4020 - apparecchio, Art. 3040 - riduzione, Art. 3010 - palo d'illuminazione Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminale di collegamento: cavo max. 4x2,5mm², possibilità di collegare il corpo illuminante in loop max 4x2,5mm². Un filo tondo nella guaina con un diametro max ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	10,79kg / 13,59kg

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED 2 x MAX 9W
Potenza del lume.	LED 2 x MAX 9W
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Accessori venduto separatamente

7668ZX0009	Fondazione in cemento
30101XX0011	Palo telescopico
3010XX0011	Palo telescopico
305ZX0009	Ancora per cementare
306ZX0009	Ancoraggio al suolo
108GA0309	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
6010GA0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

0904800051	Paralume - kit di servizio

File da scaricare

Manuale

Indici

Indice	Colore	RAL
482WH	BIANCO	9003
482BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.