
# NORLYS LONDON 482

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 482XX0309
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no



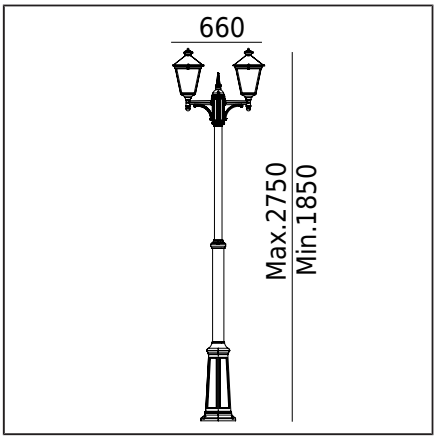


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | Klassisk designarmatur, monterad på en teleskopisk belysningsstolpe. Justerbar höjd 1850..2750 mm. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat |
| Monteringsmetod | Montage av armaturen: 3 hål ø10,5mm, på en diameter ø240mm varje 120°. Satsen innehåller: Art. 4020 - armatur, Art. 3040 - reduktion, Art. 3010 - belysningsstolpe. Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminal: max. 4x2,5mm² kabel, möjlighet att ansluta armatur i slinga max 4x2,5mm². En rund ledare i isoleringen med en diameter av max ø7...10,5mm. |
| Typ ljuskälla | Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare. |
| Armaturvikt netto / brutto | 10,79kg / 13,59kg |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Led modul effekt | LED 2 x MAX 9W |
| Armatur effekt | LED 2 x MAX 9W |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Betongfundament |
| 30101XX0011 | Teleskopstång |
| 3010XX0011 | Teleskopstång |
| 305ZX0009 | Ankare för ingjutning |
| 306ZX0009 | Markankare |
| 108GA0309 | Adapter för betongfundament |
| 6010GA0010 | Monteringsadapter |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 0904800051 | Lampskärm - servicepaket |

## Filer som kan laddas ned

Manualer

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 482BL | SVART | 9005 |
| 482WH | VIT | 9003 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.