
NORLYS LONDON 483

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

London 483XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



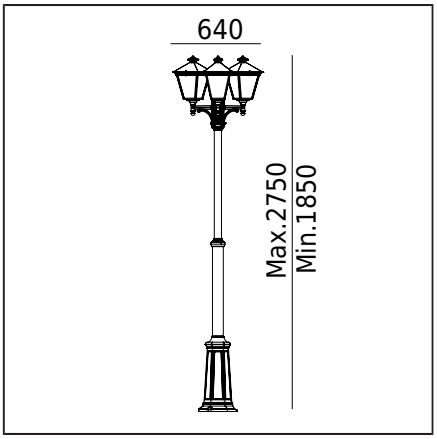

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopvalgustusmastile. Reguleeritav kõrgus 1850..2750 mm. Aedade, terrasside ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10,5 mm, läbimõõt ø240 mm iga 120° järel. Komplekt sisaldab: Art. 4020 - valgusti, Art. 3040 - reduktor, Art. 3010 - valgustuspost. Muud tarvikud tuleb eraldi osta.
Terminal	Ühendusklemm: max. 4x2,5mm² kaabel, valgusti ühendamise võimalus ahelsse max 4x2,5mm². Ümmargune juhe isolatsioonis läbimõõduga max ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	12,34kg / 15,54kg

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED 3 x max 9W
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

7668ZX0009	Betoonvundament
30101XX0011	Teleskoopiline post
3010XX0011	Teleskoopiline post
305ZX0009	Ankur betoneerimiseks
306ZX0009	Maapindankur
108GA0309	Adapter betoonvundamendile
6010GA0010	Paigaldusadapter

Varuosad

0904800051	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
483BL	MUST	9005
483WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.