
NORLYS LONDON 483

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 483XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



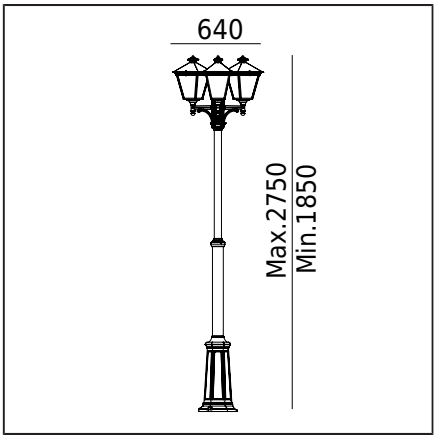

Type armatur

Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur, montert på en teleskopisk lysmast. Justerbar høyde 1850..2750mm. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert
Monteringsmetode	Feste av armatur: 3 hull ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Settet inneholder: Art. 4020 - armatur, Art. 3040 - reduksjon, Art. 3010 - lysmast. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminal: maks. 4x2,5mm² kabel, mulighet for å koble til armatur i sløyfe maks 4x2,5mm². Rund ledning i isolasjonen med en diameter på maks ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	12,34kg / 15,54kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED 3 x max 9W
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

7668ZX0009	Betongfundament
30101XX0011	Teleskopstang
3010XX0011	Teleskopstang
305ZX0009	Anker for innstøping
306ZX0009	Bakkeanker
108GA0309	Adapter for betongfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedeler

0904800051	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
483WH	HVIT	9003
483BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.