
# NORLYS LONDON 483

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 483XX0309
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



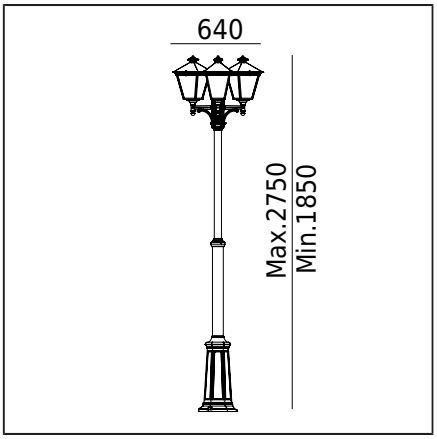


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta |
| Características da luminária | Luminária de design clássico, montada em um poste de iluminação telescópico.<br>Altura ajustável 1850..2750mm.<br>Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. |
| Método de montagem | Fixação da luminária: 3 furos ø10,5mm, em um diâmetro ø240mm a cada 120°.<br>O conjunto contém: Art. 4020 - luminária, Art. 3040 - redução, Art. 3010 - poste de iluminação.<br>Outros acessórios precisam ser adquiridos separadamente. |
| Terminal | Terminal de conexão: máx. cabo de 4x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx. 4x2,5mm². Um fio redondo na isolação com diâmetro de máx. ø7...10,5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada E27 A55...A60<br>Fonte de luz substituível pelo usuário final. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 12,34kg / 15,54kg |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | LED 3 x max 9W |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 7668ZX0009 | Fundação de concreto |
| 30101XX0011 | |
| 3010XX0011 | |
| 305ZX0009 | Âncora de concretagem |
| 306ZX0009 | Âncora de solo |
| 108GA0309 | Adaptador para fundação de concreto |
| 6010GA0010 | Adaptador de montagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| 0904800051 | Abajur - kit de serviço |

## Arquivos para download

Manual

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 483WH | BRANCO | 9003 |
| 483BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.