
NORLYS LONDON 484

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



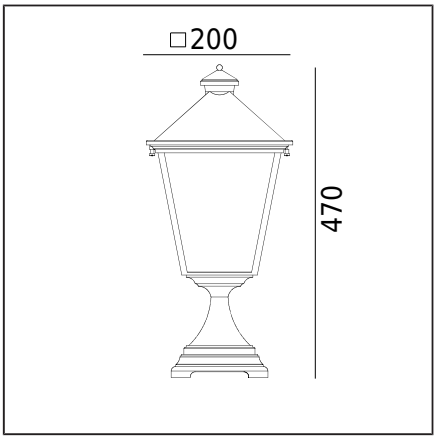

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5,5mm, afstand 90mm. Til fastgørelse på jorden, væggen, platformen og andre konstruktioner
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 2x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 2x2,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,75kg / 2,21kg
Boksdimensioner [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille en armatur med en E27 LED-lampe type Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dæmpbar).

Tilbehør sælges separat

307ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

0904800051	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
484WH	HVID	9003
484BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.