
NORLYS LONDON 484

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



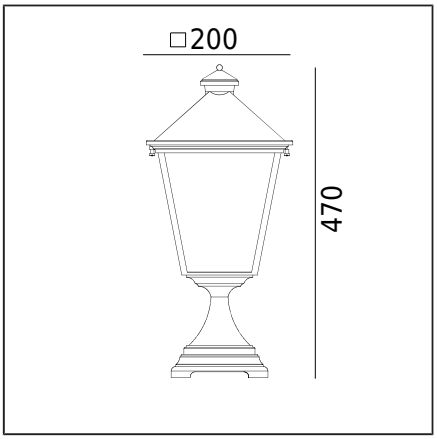

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikaline disainvalgusti. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,5mm, vahekaugus 90mm. Kinnitatakse maapinnale, seinale, platvormile ja muudele konstruktsioonidele.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelana maksimaalselt 2x2,5mm². Ringjuhe isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	1,75kg / 2,21kg
Kasti mõõtmed [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Võimalus tellida valgusti koos E27 LED-lampiga Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (hämardatav).

Tarvikud müüakse eraldi

307ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

0904800051	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
484BL	MUST	9005
484WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.