
NORLYS LONDON 484

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



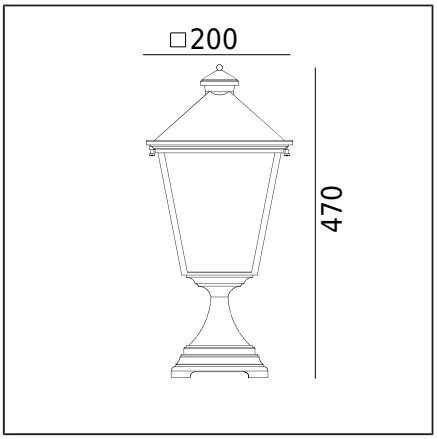

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus tervezésű lámpatest. Kertek, teraszok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 2 furat ø5,5mm, távolság 90mm. Rögzítés a talajra, falra, platformra és egyéb szerkezetekre.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm², lehetőség a világítótest hurkolásos bekötésére max 2x2,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,75kg / 2,21kg
Doboz méretei [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség van rendelni egy lámpatestet E27 LED Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K típusú lámpával (dimmelhető).

Kiegészítők Külön megvásárolható

307ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

0904800051	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
484WH	FEHÉR	9003
484BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.