
NORLYS LONDON 484

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



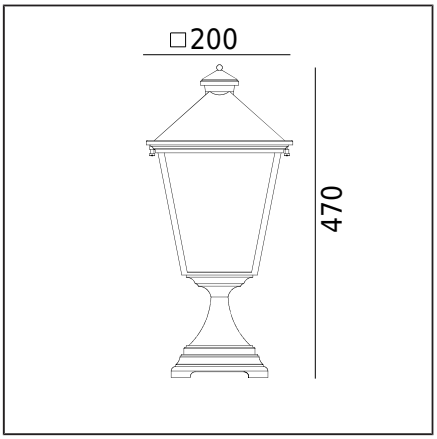

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	Klassisk designarmatur. For belysning av hager, terrasser og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø5,5mm, avstand 90mm. For montering på bakken, veggen, plattformen og andre konstruksjoner.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm², mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks 2x2,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 2,21kg
Forpakningsstørrelse [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Armaturmål [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Mulighet for å bestille en armatur med en E27 LED-lampetype Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimbar).

Tilbehřr Selges separat

307ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

0904800051	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
484WH	HVIT	9003
484BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.