
NORLYS LONDON 484

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 484XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



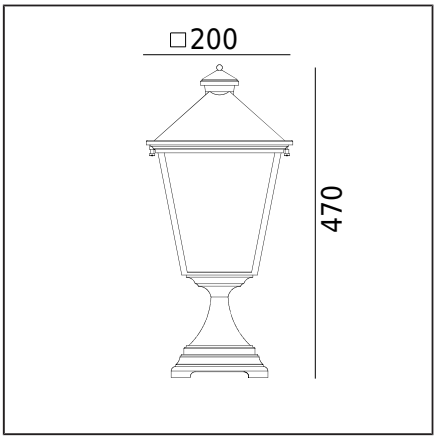

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	Klassisk designerlampa. För belysning av trädgårdar, terrasser och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø5,5mm, avstånd 90mm. För montering på marken, väggen, plattformen och andra konstruktioner.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 2x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	1,75kg / 2,21kg
Förpackning mått [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Armaturens mått [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Möjlighet att beställa en armatur med en E27 LED-lampa av typen Philips Master LEDbulb 806lm/8.5W/2700K (dimbar).

Tillbehör Säljs separat

307ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

0904800051	Lampskärm - servicepaket

Filer som kan laddas ned

Manualer

Index

Art	Färg	RAL
484BL	SVART	9005
484WH	VIT	9003

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.