
NORLYS LONDON 485

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



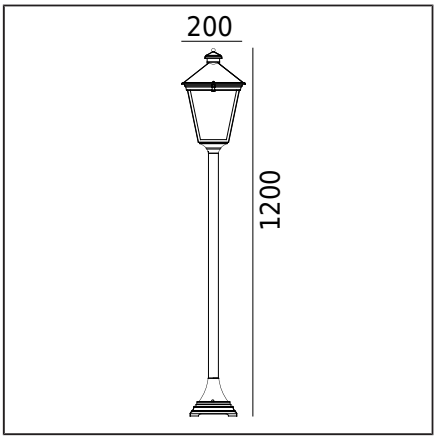

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø5,5mm, afstand 90mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 2x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i sløjfe maks. 2x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	3,6kg / 4kg
Boksdimensioner [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Luminaiemål [cm]	20cm x 20cm x 120cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Muligheden for at bestille armaturet sammen med Philips Master LEDbulb E27 type 806lm/8.5W/2700K (dæmpbar) LED-pære.

Tilbehør sælges separat

307ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

0904800051	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
485WH	HVID	9003
485BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.