
# NORLYS LONDON 485

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27

London 485XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.de



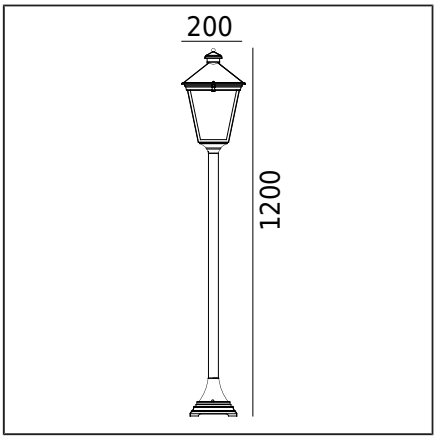


## Art der Leuchte

| | |
|---|---|
| Lichttechnischer Körper | Licht entdeckt |
| Merkmale der Leuchte | Klassische Design-Leuchte. Zur Beleuchtung von Gärten, Terrassen und anderen architektonischen Konzepten. |

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Materialien | Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. EPDM-Kabelverschraubung. |
| Montagemethode | Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø5,5mm, Abstand 90mm. |
| Terminal | Anschlussklemmen: max 2x2,5mm², Möglichkeit, die Leuchte in einer Schleife anzuschließen max 2x2,5mm². Ein Rundkabel in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm. |
| Art der Lichtquelle | Lampe E27 A55...A60<br>Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle. |
| Leuchtengewicht netto / brutto | 3,6kg / 4kg |
| Boxabmessungen [cm] | 24,5cm x 23cm x 82cm |
| Leuchtenabmessungen [cm] | 20cm x 20cm x 120cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Leistungsaufnahme der Lichtquelle | LED max 9W |
| Leuchtenleistung | LED max 9W |
| Ta Nennbetriebstemperatur | +25°C |
| Bereich der Umgebungs-Betriebstemp. | -20...+45°C |

Die Möglichkeit, die Leuchte zusammen mit der Philips Master LEDbulb E27 Typ 806lm/8.5W/2700K (dimmbar) LED-Lampe zu bestellen.

## Zubehör separat erhältlich

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Anker zum Einbetonieren |

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| 0904800051 | Lampschirm - Servicekit |

## Dateien zum Herunterladen

Handbuch

## Indizes

| Inhaltsverzeichnis | Farbe | RAL |
|---|---|---|
| 485SV | SCHWARZ | 9005 |
| 485VI | WEIß | 9003 |

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.