
NORLYS LONDON 485

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



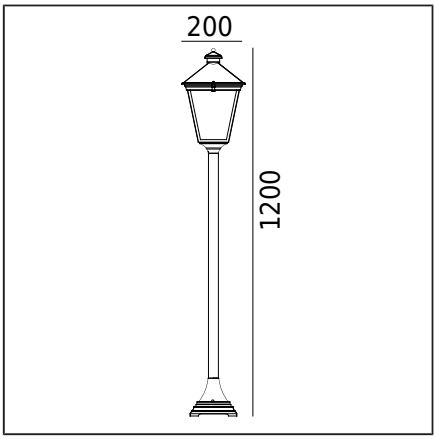

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Klassinen muotoiluvalaisin. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten kokonaisuuksien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,5mm, väli 90mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 2x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkinä maks. 2x2,5mm². Pyöreä eristetty johto ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,6kg / 4kg
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm
Valaisimen mitat [cm]	20cm x 20cm x 120cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Mahdollisuus tilata valaisin yhdessä Philips Master LEDbulb E27 tyypin 806lm/8.5W/2700K (himmennettävä) LED-lampun kanssa.

Lisätarvikkeet myydään erikseen

307ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

0904800051	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
485BL	MUSTA	9005
485WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.