
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



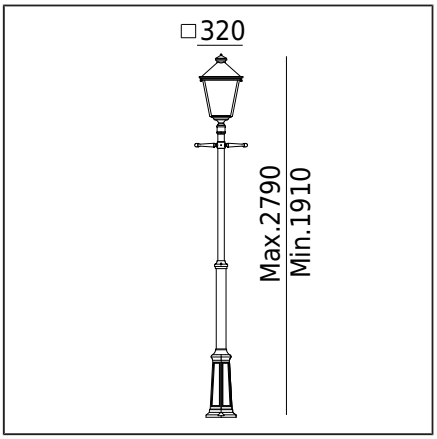

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Klasický design svítidla, pro montáž na teleskopický osvětlovací sloup s nastavitelnou výškou 1910...2790mm. Pro osvětlení zahrad, parků a mnoha dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměr ø240mm každých 120°. Sada obsahuje: Art. 4012 - svítidlo, Art. 3010 - osvětlovací sloup. Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Spojovací svorka: max. 4x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max. 4x2,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem max ø6...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,05kg / 12,55kg

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 11W
Příkon svítidla	LED max 11W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

7668ZX0009	Betonový základ
305ZX0009	Kotvení do betonu
306ZX0009	Zemní kotevní prvky
108GA0309	Adaptér pro betonový základ
6010GA0010	Montážní adaptér

Náhradní díly

0904800051	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
491WH	BÍLÁ	9003
491BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou doplňující informace k dispozici na vyžádání. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a nenarušuje kvalitu svítidla.