
NORLYS LONDON 491

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | E27



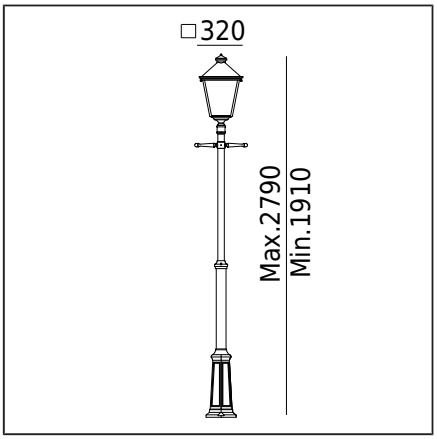

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	Klassisk designarmatur, til montering på teleskopisk lysmast i en justerbar højde 1910...2790mm. Til belysning af haver, parker og mange andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5mm, på en diameter ø240mm hver 120°. Sættet indeholder: Art. 4012 - armatur, Art. 3010 - lygtepæl Andet tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminal: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i sløjfe maks 4x2,5mm². En rund ledning i isolationen med en diameter på maks ø6...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	10,05kg / 12,55kg

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 11W
Armatur wattforbrug	LED max 11W
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

7668ZX0009	Betonfundament
305ZX0009	Anker til indstøbning
306ZX0009	Jordanker
108GA0309	Adapter til betonfundament
6010GA0010	Monteringsadapter

Reservedele

0904800051	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
491WH	HVID	9003
491BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.